

NEW


新製品

●LPガス用可とう管ガス栓
プッシュインパクト接続

検査孔付可とう管ガス栓台座付〈ボール弁〉


ガス栓を台座固定することで入口に配管用フレキ管、出口に燃焼用ホースまたは金属フレキシブルホースを接続し、施工時間を短縮できます。
ビルトインコンロに機器接続ガス栓を直接接続できない場合にも対応可能になります。

■KONPF-21K10A (M) φ85台座

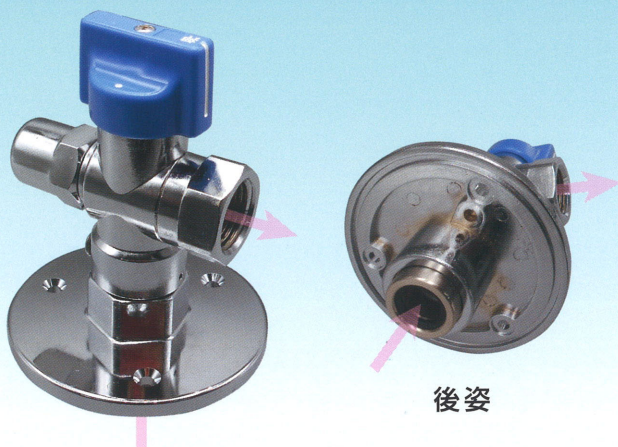

後姿

■KONPF-21K15A (M) φ65台座

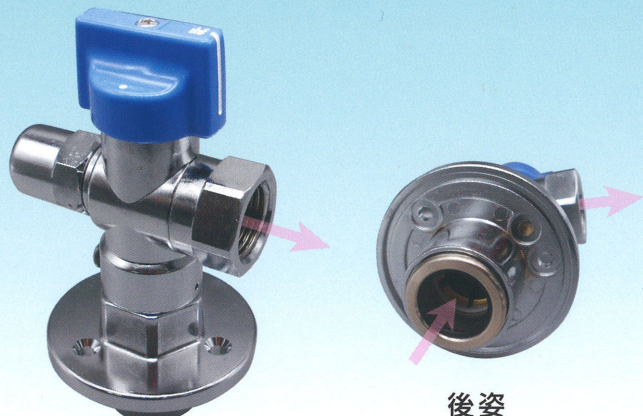

後姿

注意：ガス栓本体にガスの流れ方向が矢印 → で表示してあります。必ず表示に従ってガスが流れるように設置してください。

品 番	仕 様	サイズ		入 数	定 価
		入 口	出 口		
KONPF-21K10A (M)	検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	9,800
KONPF-21K15A (M)	検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	9,800
KONPF-21K10A (B)	検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	9,800
KONPF-21K15A (B)	検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	9,800
KONPF-21K10A (H)	検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	9,800
KONPF-21K15A (H)	検査孔付プッシュインパクト接続L型可とう管ガス栓15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	9,800


取付金具 木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H) 詳しくは総合カタログ (P28・P29) をご覧ください。

標準
φ85台座

※標準でφ85台座の製品を出荷いたしますが、φ65台座の製品もございますので、φ65台座の製品をご所望の際は品番の後にφ65と明記してご注文ください。

施工例

■ビルトインコンロ

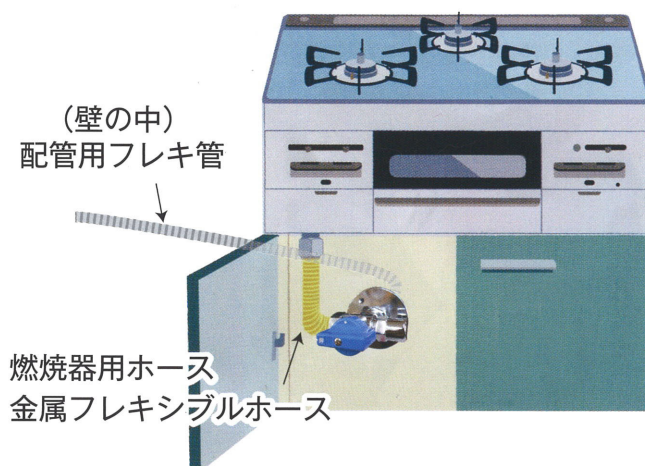

■ガス瞬間湯沸器

