

品質と信頼を誇る

LPガス栓カタログ

Ver.8



伊藤鉄工株式会社

目 次

・ ON・OFFヒューズガス栓	1
・ ON・OFFヒューズガス栓（取付部Rc 1/2自在式）	4
・ ON・OFFヒューズガス栓Sシリーズ(ホース横取り出しタイプ)	10
・ プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓	14
・ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓	20
・ 配管用フレキ管による施工例	27
・ 付属品（取付金具）	28

・ 可とう管ガス栓〈ボール弁〉	30
・ プッシュインパクトタイプ可とう管ガス栓〈ボール弁〉	35
・ 可とう管ガス栓	37
・ 可とう管ガス栓 オスねじタイプ	41

・ ねじガス栓〈ボール弁〉	43
・ ねじガス栓 中間コック	46
・ 検査孔付ドレンホール付曲がりねじガス栓〈ボール弁〉	47

・ UDシリーズ	48
・ UDシリーズON・OFFヒューズガス栓	50
・ UDシリーズON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓	59
・ UDシリーズ可とう管ガス栓	62

・ 供給ユニット配管例・部品	64
・ 検圧継手	66
・ コック座金	68
・ 灯油用コック・接続キット	69


《注意事項》

ON・OFFヒューズガス栓と可とう管ガス栓、ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓は、ツマミ開閉操作が押し回しになっております。
真上より確実に押し回しをされます様をお願いします。

お客様のご希望により、一個からの販売もいたします。


ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

■PL-2FO




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-2FO	Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	3,300

■PL-2FOC



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-2FOC	Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	3,300


■PL-4FO

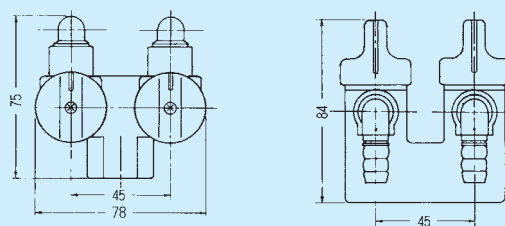

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-4FO	Rc½	ホ ー ス 口	30	6,000
		ホ ー ス 口		


■PL-4FOCR

■PL-4FOCL

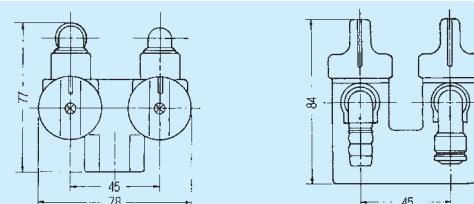

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-4FOCR	Rc½	コンセント口 ホース口	30	6,000
PL-4FOCL	Rc½	ホース口 コンセント口	30	6,000


■PL-4FOCC

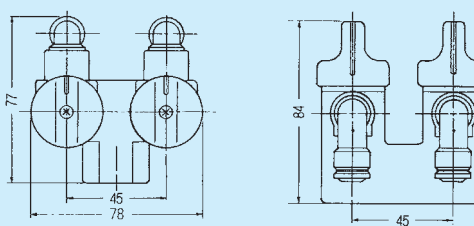

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-4FOCC	Rc½	コンセント口	30	6,000
		コンセント口		


ON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

■PL-6FO




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-6FO	Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	3,300

■PL-6FOC



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-6FOC	Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	3,300


■PL-8FO



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-8FO	Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	6,000
		ホース口		


■PL-8FOCR

■PL-8FOCL



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-8FOCR	Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	6,000
PL-8FOCL	Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	6,000


■PL-8FOCC



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-8FOCC	Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	6,000
		コンセント口		


ON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

■PL-6FOI




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-6FOI	Rc $\frac{1}{2}$	I型ホース口	30	3,300

■PL-6FOIC



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-6FOIC	Rc $\frac{1}{2}$	I型コンセント口	30	3,300


■PL-8FOI

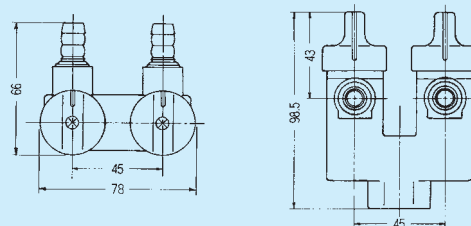

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-8FOI	Rc $\frac{1}{2}$	I型ホース口 I型ホース口	30	6,000


■PL-8FOICR

■PL-8FOICL

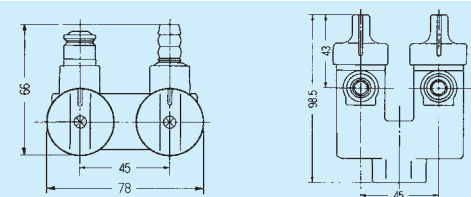

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-8FOICR	Rc $\frac{1}{2}$	I型コンセント口 I型ホース口	30	6,000
PL-8FOICL	Rc $\frac{1}{2}$	I型ホース口 I型コンセント口	30	6,000


■PL-8FOICC

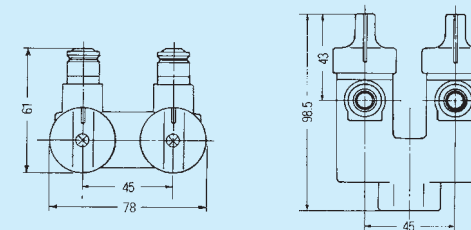

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-8FOICC	Rc $\frac{1}{2}$	I型コンセント口 I型コンセント口	30	6,000


ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■GPL-2FO




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FO	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	3,500

■GPL-2FOC



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOC	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	3,500


■GPL-4FO

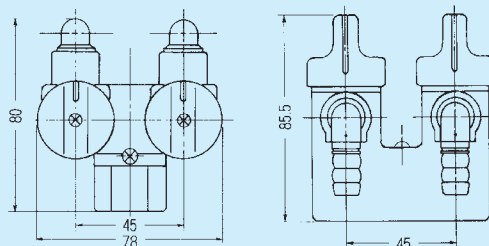

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FO	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	6,500
		ホース口		


■GPL-4FOCR

■GPL-4FOCL

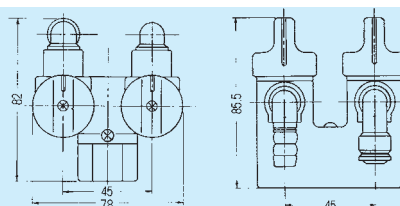

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOCR	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	6,500
GPL-4FOCL		ホース口		

■GPL-4FOCC

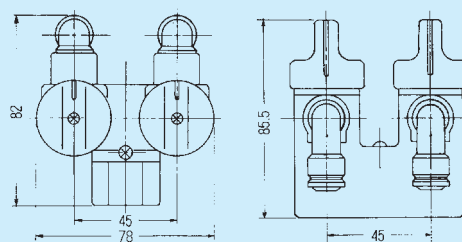

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOCC	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	6,500
		コンセント口		


ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付 ※木ねじ3本付属

■GPL-2F0F



φ 65台座

φ 85台座




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2F0F	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	ホース口	30	4,000

■GPL-2F0CF



φ 65台座

φ 85台座




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2F0CF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	コンセント口	30	4,000

■GPL-4F0F



φ 65台座

φ 85台座

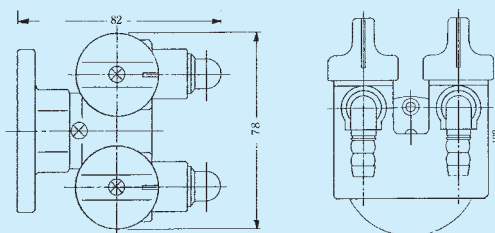

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4F0F	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	ホース口 ホース口	30	7,000


■GPL-4F0CRF

■GPL-4F0CLF



φ 65台座

φ 85台座

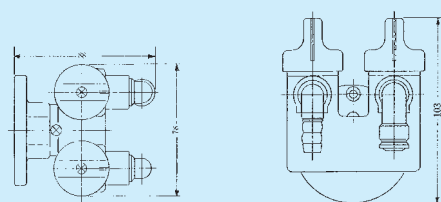


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4F0CRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	コンセント口 ホース口	30	7,000
GPL-4F0CLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	ホース口 コンセント口	30	7,000

■GPL-4F0CCF



φ 65台座


φ 85台座

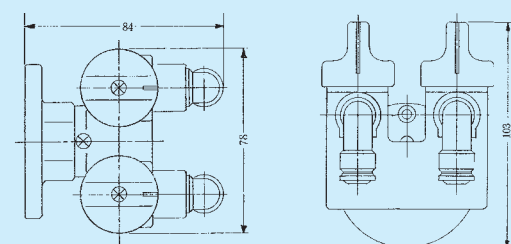

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4F0CCF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	コンセント口 コンセント口	30	7,000


ON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■GPL-6FO





品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6FO	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	3,500

■GPL-6FOC



品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6FOC	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	3,500


■GPL-8FO

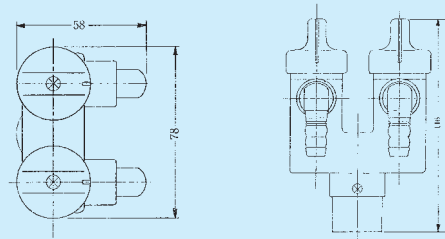

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FO	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	6,500
		ホース口		


■GPL-8FOCR

■GPL-8FOCL

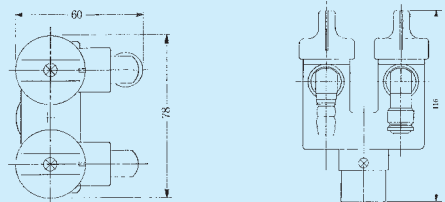

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FOCR	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	6,500
GPL-8FOCL	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	6,500

■GPL-8FOCC

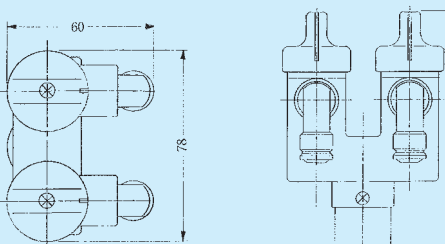

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FOCC	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	6,500
		コンセント口		


ON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付 ※木ねじ3本付属

■GPL-6F0F



φ65台座

φ85台座




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6F0F	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	ホース口	30	4,000

■GPL-6F0CF



φ65台座

φ85台座




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6F0CF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	コンセント口	30	4,000

■GPL-8F0F



φ65台座

φ85台座

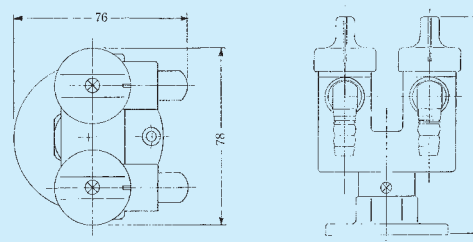

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8F0F	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	ホース口	30	7,000
		ホース口		

■GPL-8F0CRF




■GPL-8F0CLF



φ65台座

φ85台座

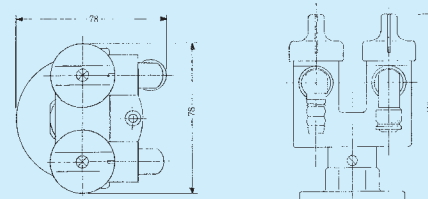


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8F0CRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	コンセント口	30	7,000
GPL-8F0CLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	ホース口		

■GPL-8F0CCF



φ65台座


φ85台座

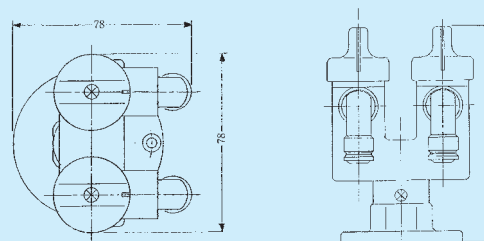

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8F0CCF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	コンセント口	30	7,000
		コンセント口		


ON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■GPL-6FOI




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6FOI	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型ホース口	30	3,500

■GPL-6FOIC



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6FOIC	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型コンセント口	30	3,500


■GPL-8FOI

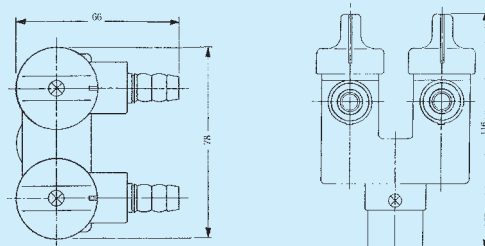

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FOI	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型ホース口 I型ホース口	30	6,500


■GPL-8FOICR

■GPL-8FOICL

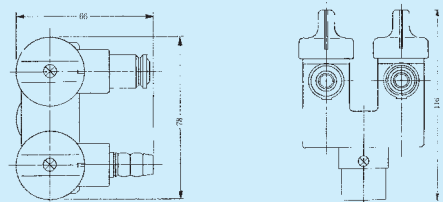

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FOICR	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型コンセント口 I型ホース口	30	6,500
GPL-8FOICL	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型ホース口 I型コンセント口	30	6,500

■GPL-8FOICC

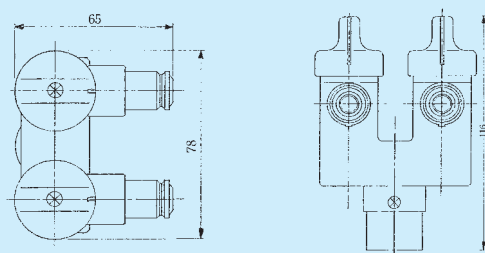

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FOICC	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型コンセント口 I型コンセント口	30	6,500

ON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付


※木ねじ3本付属

■GPL-6FO1F



φ65台座

φ85台座




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6FO1F	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	I型ホース口	30	4,000

■GPL-6FO1CF



φ65台座

φ85台座




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-6FO1CF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	I型コンセント口	30	4,000

■GPL-8FO1F



φ65台座

φ85台座

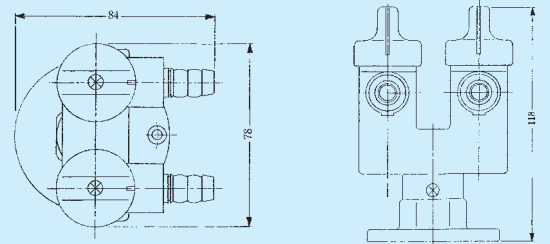

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FO1F	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	I型ホース口 I型ホース口	30	7,000

■GPL-8FO1CRF




■GPL-8FO1CLF



φ65台座

φ85台座

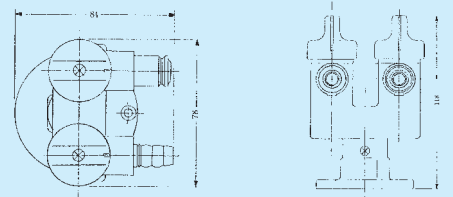


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FO1CRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	I型コンセント口 I型ホース口	30	7,000
GPL-8FO1CLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	I型ホース口 I型コンセント口	30	7,000

■GPL-8FO1CCF



φ65台座


φ85台座

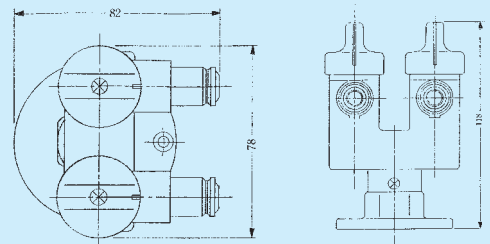

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-8FO1CCF	自在Rc $\frac{1}{2}$ ・フランジ付	I型コンセント口 I型コンセント口	30	7,000


ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■GPL-2FOSR

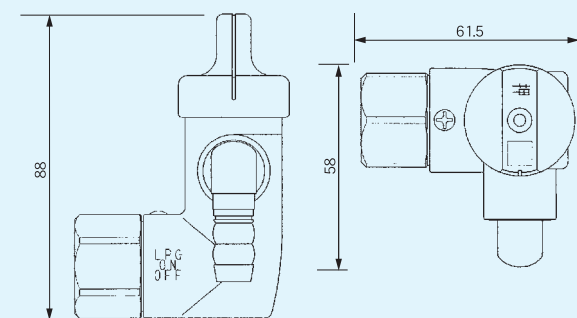


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSR	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	3,500

■GPL-2FOSL

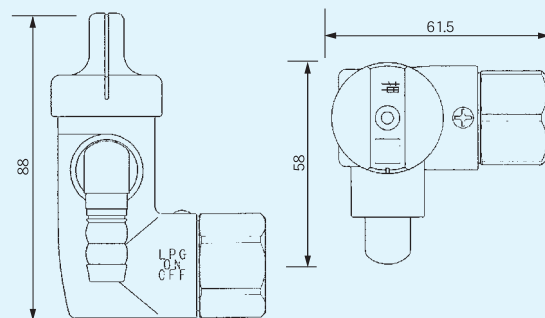


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSL	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	30	3,500

■GPL-2FOSCR

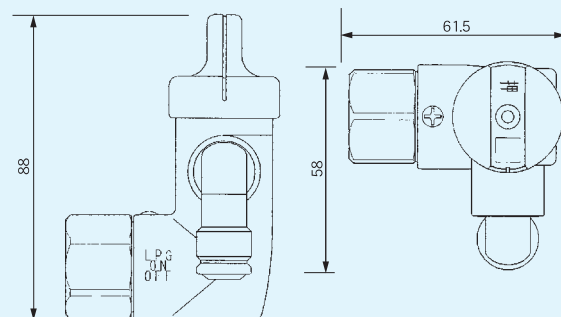

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSCR	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	3,500

■GPL-2FOSCL

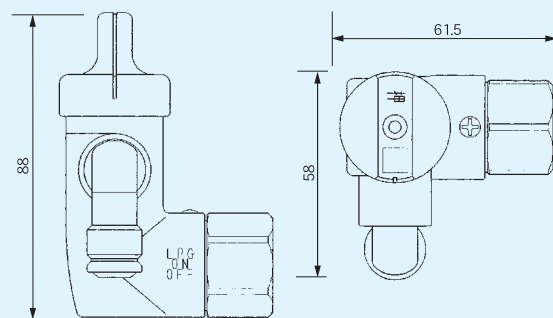

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSCL	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	30	3,500

ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付


※木ねじ3本付属

■GPL-2FOSRF



φ65台座

φ85台座

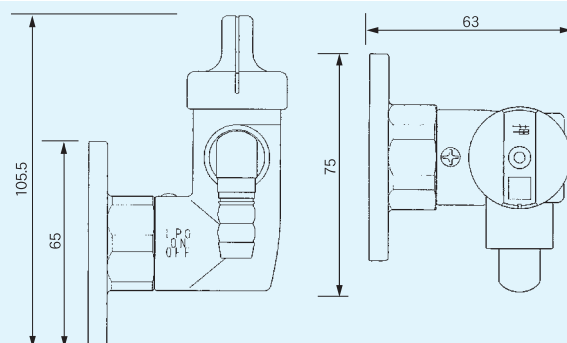


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	ホース口	30	4,000

■GPL-2FOSLF



φ65台座

φ85台座

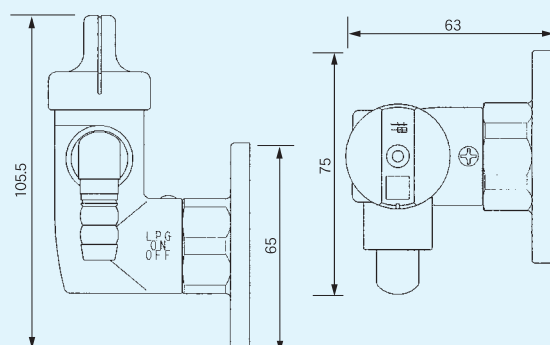


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	ホース口	30	4,000

■GPL-2FOSCRF



φ65台座

φ85台座

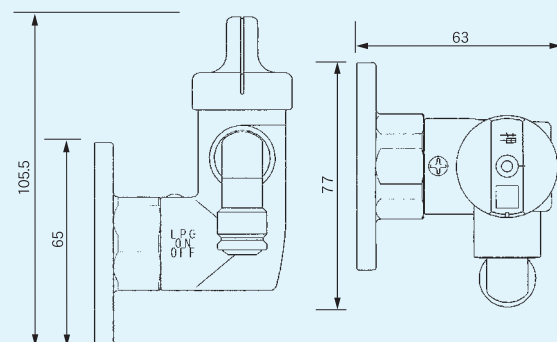


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSCRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	コンセント口	30	4,000

■GPL-2FOSCLF



φ65台座


φ85台座

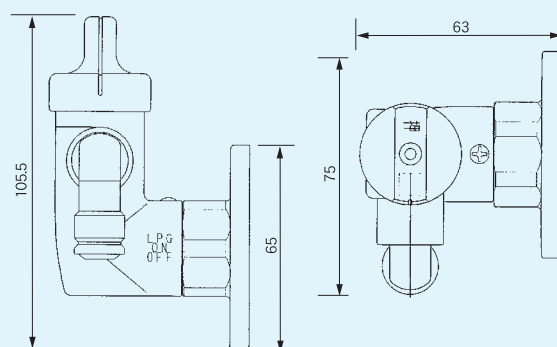

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOSCLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	コンセント口	30	4,000


ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■GPL-4FOS

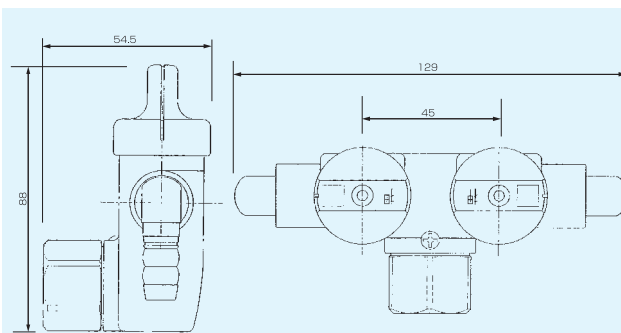


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOS	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口 ホース口	30	6,500

■GPL-4FOSCR

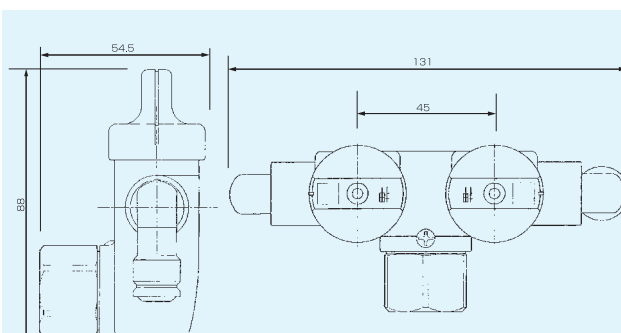


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOSCR	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口 ホース口	30	6,500

■GPL-4FOSCL

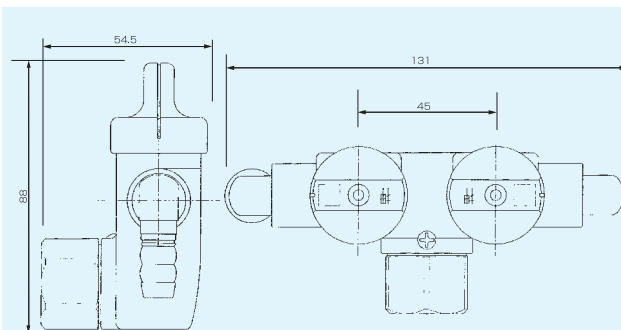

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOSCL	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口 コンセント口	30	6,500

■GPL-4FOSCC

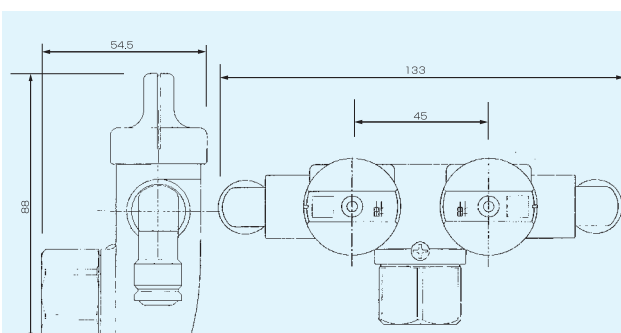

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOSCC	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口 コンセント口	30	6,500

ON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付


※木ねじ3本付属

■GPL-4FOSF




φ65台座

φ85台座

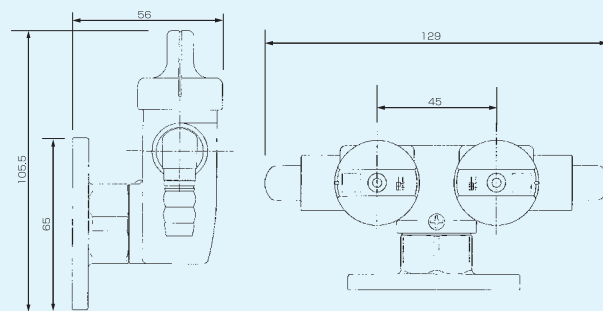


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOSF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	ホース口 ホース口	30	7,000

■GPL-4FOSCRF

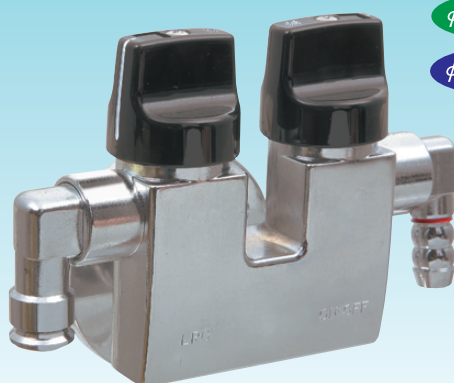

φ65台座

φ85台座

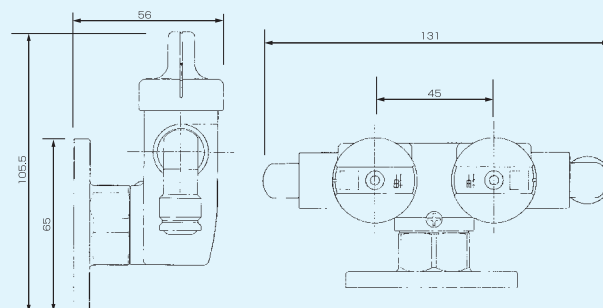


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOSCRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	コンセント口 ホース口	30	7,000

■GPL-4FOSCLF



φ65台座

φ85台座

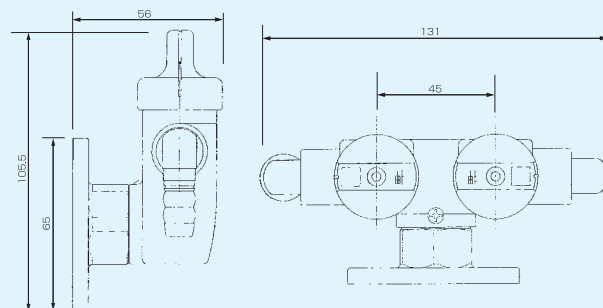


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOSCLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	ホース口 コンセント口	30	7,000

■GPL-4FOSCCF



φ65台座

φ85台座

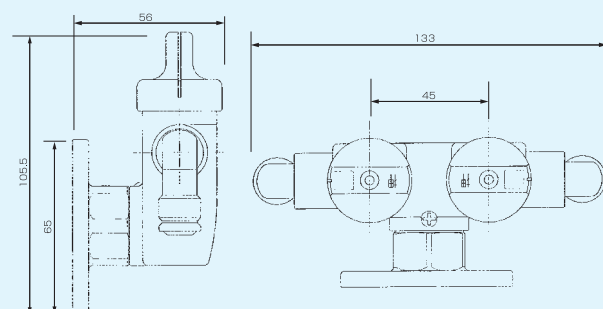

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-4FOSCCF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	コンセント口 コンセント口	30	7,000


●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



1 口タイプ

■ONF-2FO 10A
■ONF-2FO 15A



■ONF-2FOC 10A
■ONF-2FOC 15A

φ 65 台座

φ 85 台座

表 姿



ONF-2FO



ONF-2FOC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



2 口タイプ

■ONF-4FO 10A
■ONF-4FO 15A
■ONF-4FOCR 10A
■ONF-4FOCR 15A



■ONF-4FOCL 10A
■ONF-4FOCL 15A
■ONF-4FOCC 10A
■ONF-4FOCC 15A

φ 65 台座

φ 85 台座

表 姿



ONF-4FO



ONF-4FOCL



ONF-4FOCR



ONF-4FOCC

●LPガス用 ●過流出安全機構付

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



1 口タイプ

■ONF-6FO 10A
■ONF-6FO 15A



■ONF-6FOC 10A
■ONF-6FOC 15A

φ 65 台座

φ 85 台座

表 姿



ONF-6FO



ONF-6FOC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-2FO 10A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口10A	10A	ホース口	20	4,500
ONF-2FO 15A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口15A	15A	ホース口	20	4,500
ONF-2FOC 10A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口10A	10A	コンセント口	20	4,500
ONF-2FOC 15A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口15A	15A	コンセント口	20	4,500

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-4FO 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口10A	10A	ホース口 ホース口	20	6,600
ONF-4FO 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口15A	15A	ホース口 ホース口	20	6,600
ONF-4FOCR 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口10A	10A	コンセント口 ホース口	20	6,600
ONF-4FOCR 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口15A	15A	コンセント口 ホース口	20	6,600
ONF-4FOCL 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口10A	10A	ホース口 コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCL 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口15A	15A	ホース口 コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCC 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口10A	10A	コンセント口 コンセント口	20	6,600
ONF-4FOCC 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口15A	15A	コンセント口 コンセント口	20	6,600

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-6FO 10A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口10A	10A	ホース口	20	4,500
ONF-6FO 15A ()	プッシュインパクト1口L型ホース口15A	15A	ホース口	20	4,500
ONF-6FOC 10A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口10A	10A	コンセント口	20	4,500
ONF-6FOC 15A ()	プッシュインパクト1口L型コンセント口15A	15A	コンセント口	20	4,500

取付金具 木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H) 詳しくは付属品(P28・P29)をご覧ください

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



ホース口I型

■ONF-6FOI 10A

■ONF-6FOI 15A



コンセントロI型

■ONF-6FOIC 10A

■ONF-6FOIC 15A

φ 65台座

φ 85台座

表 姿



ONF-6FOI



ONF-6FOIC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)



ホース口L型

コンセントロL型

■ONF-8FO 10A

■ONF-8FO 15A

■ONF-8FOCR 10A

■ONF-8FOCR 15A

■ONF-8FOCL 10A

■ONF-8FOCL 15A

■ONF-8FOCC 10A

■ONF-8FOCC 15A



ホース口I型

コンセントロI型

■ONF-8FOI 10A

■ONF-8FOI 15A

■ONF-8FOICR 10A

■ONF-8FOICR 15A

■ONF-8FOICL 10A

■ONF-8FOICL 15A

■ONF-8FOICC 10A

■ONF-8FOICC 15A

φ 65台座

φ 85台座

表 姿



ONF-8FO



ONF-8FOI



ONF-8FOCR



ONF-8FOICR



ONF-8FOCL



ONF-8FOICL



ONF-8FOCC



ONF-8FOICC

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-6FOI 10A ()	プッシュインパクト1口I型ホース口10A	10A	I型ホース口	20	4,500
ONF-6FOI 15A ()	プッシュインパクト1口I型ホース口15A	15A	I型ホース口	20	4,500
ONF-6FOIC 10A ()	プッシュインパクト1口I型コンセント口10A	10A	I型コンセント口	20	4,500
ONF-6FOIC 15A ()	プッシュインパクト1口I型コンセント口15A	15A	I型コンセント口	20	4,500

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LAタイプ)

品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-8FO 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口10A	10A	ホース口	20	6,600
ONF-8FO 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×ホース口15A	15A	ホース口	20	6,600
ONF-8FOCR 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口10A	10A	コンセント口	20	6,600
ONF-8FOCR 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×ホース口15A	15A	コンセント口	20	6,600
ONF-8FOCL 10A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口10A	10A	ホース口	20	6,600
ONF-8FOCL 15A ()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×コンセント口15A	15A	ホース口	20	6,600
ONF-8FOCC 10A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口10A	10A	コンセント口	20	6,600
ONF-8FOCC 15A ()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×コンセント口15A	15A	コンセント口	20	6,600

品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-8FOI 10A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×ホース口10A	10A	I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOI 15A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×ホース口15A	15A	I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOICR10A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×ホース口10A	10A	I型コンセント口	20	6,600
ONF-8FOICR15A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×ホース口15A	15A	I型コンセント口	20	6,600
ONF-8FOICL10A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×コンセント口10A	10A	I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOICL15A ()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×コンセント口15A	15A	I型ホース口	20	6,600
ONF-8FOICC10A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×コンセント口10A	10A	I型コンセント口	20	6,600
ONF-8FOICC15A ()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×コンセント口15A	15A	I型コンセント口	20	6,600

取付金具 木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H) 詳しくは付属品(P28・P29)をご覧ください

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)

φ65台座

φ85台座



- ONF-2FOSR10A ■ONF-2FOSL10A
- ONF-2FOSR15A ■ONF-2FOSL15A
- ONF-2FOSCR10A ■ONF-2FOSCL10A
- ONF-2FOSCR15A ■ONF-2FOSCL15A

表 姿



ONF-2FOSCR



ONF-2FOSR



ONF-2FOSCL



ONF-2FOSL

品 番	サ イ ズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
ONF-2FOSR10A ()	10A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSR15A ()	15A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSCR10A ()	10A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSCR15A ()	15A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSL10A ()	10A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSL15A ()	15A	ホース口	20	5,000
ONF-2FOSCL10A ()	10A	コンセント口	20	5,000
ONF-2FOSCL15A ()	15A	コンセント口	20	5,000

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

品 番	外観の品番と総合カタログの頁		サ イ ズ		入数	定 価
			入 口	出 口		
GPL-2FOSRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSRF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口	20	4,500
GPL-2FOSLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSLF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口	20	4,500
GPL-2FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSCRF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口	20	4,500
GPL-2FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-2FOSCLF	11頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口	20	4,500

※使用例は総合カタログP27をごらん下さい。※羽根バックプレートは付属で付いております。

※取り付けに使用するビスはM4×75 (付属) です。

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓 (LBタイプ)



品 番	サ イ ズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
ONF-4FOS10A ()	10A	ホース口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOS15A ()	15A	ホース口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCR10A ()	10A	コンセント口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCR15A ()	15A	コンセント口 ホース口	20	7,200
ONF-4FOSCL10A ()	10A	ホース口 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCL15A ()	15A	ホース口 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCC10A ()	10A	コンセント口 コンセント口	20	7,200
ONF-4FOSCC15A ()	15A	コンセント口 コンセント口	20	7,200

※取付金具 木ねじ式(M) 馬蹄式(B) 羽根式(H)

配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

品 番	外観の品番と総合カタログの頁		サ イ ズ		入数	定 価
			入 口	出 口		
GPL-4FOSFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSF	13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口 ホース口	20	7,000
GPL-4FOSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCRF	13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口 ホース口	20	7,000
GPL-4FOSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCLF	13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	ホース口 コンセント口	20	7,000
GPL-4FOSCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	GPL-4FOSCCF	13頁	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付 (φ65又はφ85)	コンセント口 コンセント口	20	7,000


※使用例は総合カタログP27をごらん下さい。 ※羽根バックプレートは付属で付いております。
 ※取り付けに使用するビスはM4×75 (付属) です。

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■PL-7120R



■PL-7120L

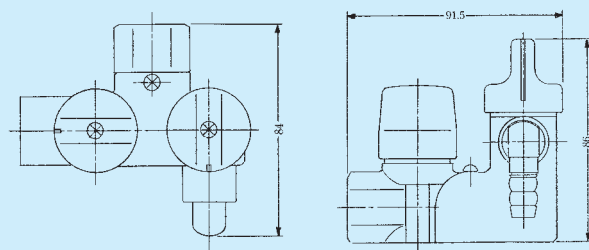


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7120R	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-7120L	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	30	6,000

■PL-7120CR



■PL-7120CL

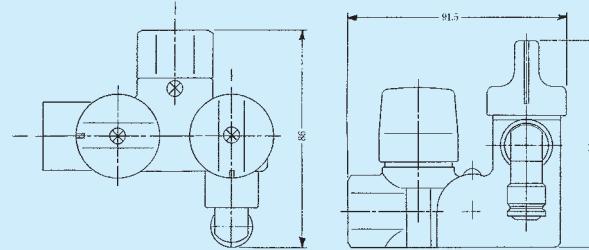

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7120CR	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-7120CL	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	30	6,000

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付

※木ねじ3本付属

■PL-7120RF




■PL-7120LF



φ65台座

φ85台座

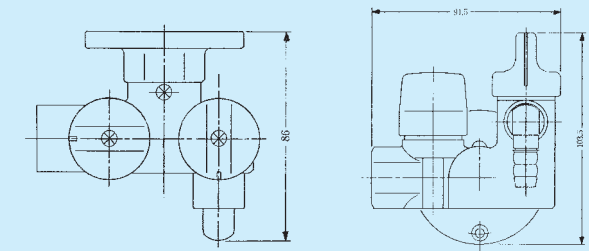

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7120RF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-7120LF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	30	6,500

■PL-7120CRF




■PL-7120CLF



φ65台座

φ85台座

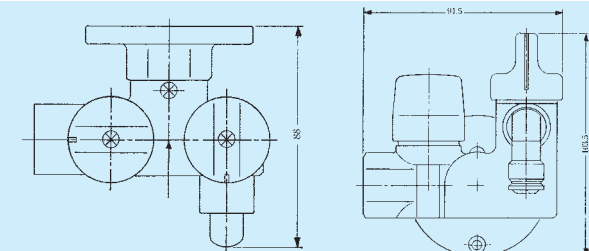


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7120CRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-7120CLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	30	6,500

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■PL-7130R



■PL-7130L

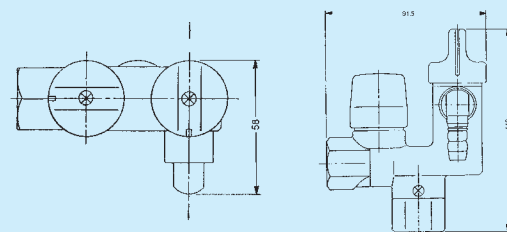


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130R	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-7130L	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	30	6,000

■PL-7130CR



■PL-7130CL

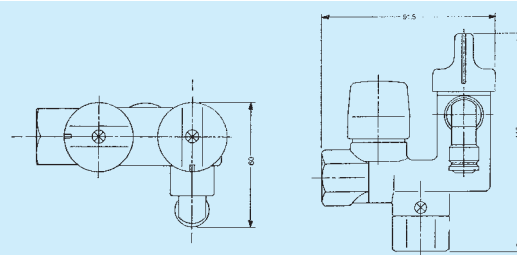

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130CR	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-7130CL	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	30	6,000

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付

※木ねじ3本付属

■PL-7130RF




■PL 7130LF



φ65台座

φ85台座

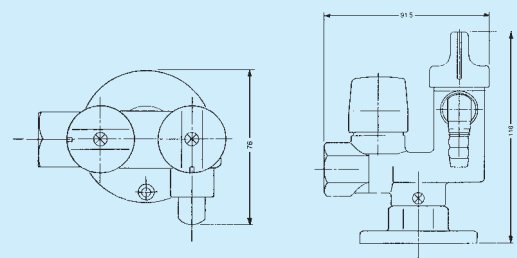

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130RF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-7130LF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	30	6,500

■PL-7130CRF




■PL-7130CLF



φ65台座

φ85台座

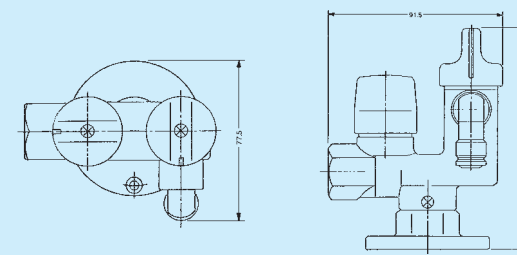


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130CRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-7130CLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	30	6,500

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■PL-7130IR



■PL-7130IL

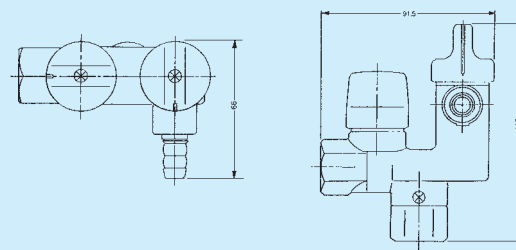

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130IR	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-7130IL	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ I型ホース口	30	6,000

■PL-7130ICR

■PL-7130ICL

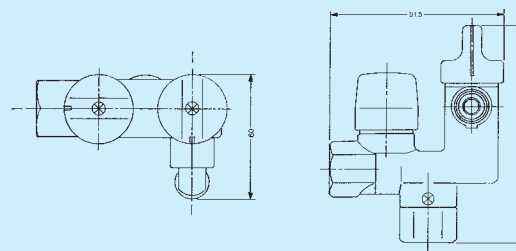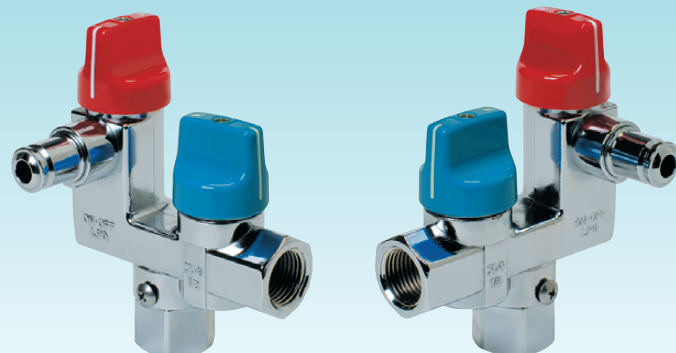

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130ICR	自在Rc $\frac{1}{2}$	I型コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-7130ICL	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ I型コンセント口	30	6,000

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LAタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付



※木ねじ3本付属

■PL-7130IRF

■PL-7130ILF

φ65台座

φ85台座

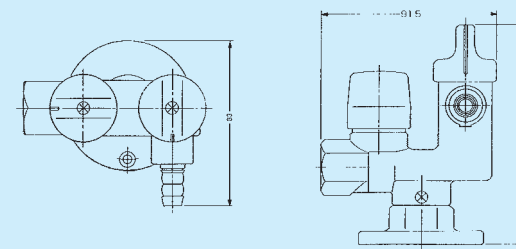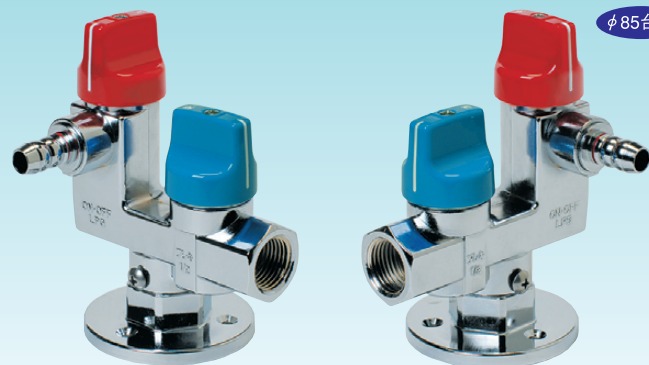


品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130IRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	I型ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-7130ILF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ I型ホース口	30	6,500

■PL-7130ICRF

■PL-7130ICLF

φ65台座

φ85台座

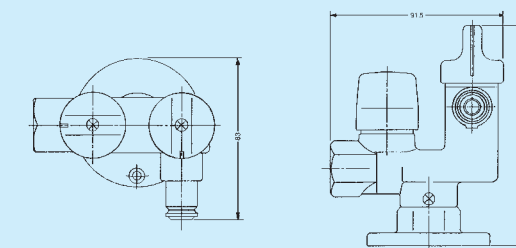


品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
PL-7130ICRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	I型コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-7130ICLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ I型コンセント口	30	6,500

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式

■PL-712OSR


■PL-712OSL

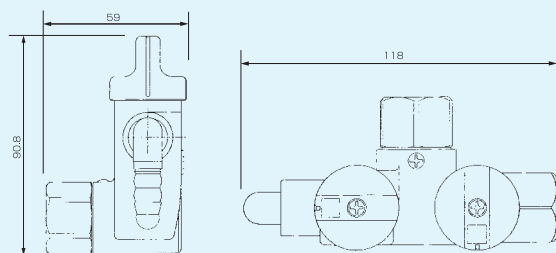

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-712OSR	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-712OSL	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	30	6,000

■PL-712OSCR

■PL-712OSCL

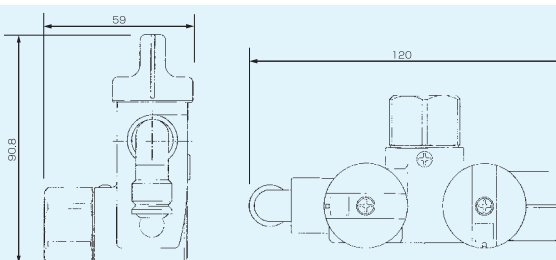

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-712OSCR	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
PL-712OSCL	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	30	6,000

ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LBタイプ) 取付部 (Rc $\frac{1}{2}$) 自在式 台座フランジ付


※木ねじ3本付属

■PL-712OSRF

■PL-712OSLF

φ65台座

φ85台座

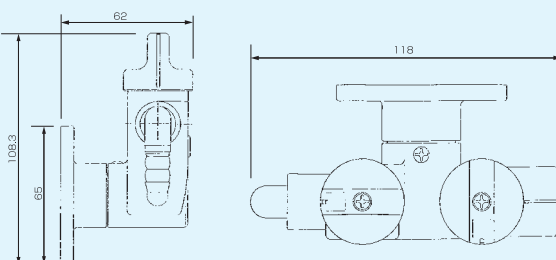


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-712OSRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-712OSLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	30	6,500

■PL-712OSCRF

■PL-712OSCLF

φ65台座

φ85台座

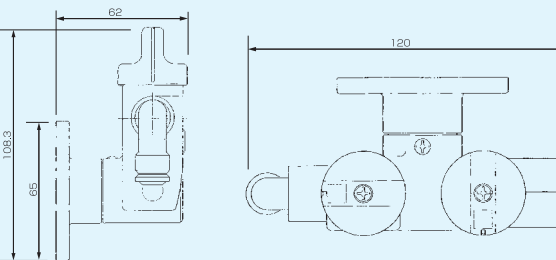

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-712OSCRF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	30	6,500
PL-712OSCLF	自在Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	30	6,500

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓

ONF-712OR15A ONF-712OL15A ONF-712OCR15A ONF-712OCL15A φ65台座 φ85台座



後 姿



品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-712OR15A()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×Rc $\frac{1}{2}$ 15A	15A	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	20	6,600
ONF-712OL15A()	プッシュインパクト 2口Rc $\frac{1}{2}$ ×L型ホース口 15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	20	6,600
ONF-712OCR15A()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×Rc $\frac{1}{2}$ 15A	15A	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	20	6,600
ONF-712OCL15A()	プッシュインパクト 2口Rc $\frac{1}{2}$ ×L型コンセント口 15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	20	6,600

ONF-713OR15A ONF-713OL15A ONF-713OCR15A ONF-713OCL15A φ65台座 φ85台座



ONF-713OIR15A ONF-713OIL15A ONF-713OICR15A ONF-713OICL15A



後 姿



品 番	仕 様	サイズ		入数	定 価
		入 口	出 口		
ONF-713OR15A()	プッシュインパクト 2口L型ホース口×Rc $\frac{1}{2}$ 15A	15A	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	20	6,600
ONF-713OL15A()	プッシュインパクト 2口Rc $\frac{1}{2}$ ×L型ホース口 15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	20	6,600
ONF-713OCR15A()	プッシュインパクト 2口L型コンセント口×Rc $\frac{1}{2}$ 15A	15A	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	20	6,600
ONF-713OCL15A()	プッシュインパクト 2口Rc $\frac{1}{2}$ ×L型コンセント口 15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	20	6,600
ONF-713OIR15A()	プッシュインパクト 2口I型ホース口×Rc $\frac{1}{2}$ 15A	15A	ホース口 Rc $\frac{1}{2}$	20	6,600
ONF-713OIL15A()	プッシュインパクト 2口Rc $\frac{1}{2}$ ×I型ホース口 15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$ ホース口	20	6,600
ONF-713OICR15A()	プッシュインパクト 2口I型コンセント口×Rc $\frac{1}{2}$ 15A	15A	コンセント口 Rc $\frac{1}{2}$	20	6,600
ONF-713OICL15A()	プッシュインパクト 2口Rc $\frac{1}{2}$ ×I型コンセント口 15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$ コンセント口	20	6,600

取付金具 木ねじ式 (M) 馬蹄式 (B) 羽根式 (H) 詳しくは付属品(P28・P29)をご覧ください

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (LBタイプ)

■ONF-712OSR15A





■ONF-712OSL15A

■ONF-712OSCR15A

■ONF-712OSCL15A

φ65台座

φ85台座



品 番	サ イ ズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
ONF-712OSR15A ()	15A	ホース口	20	7,200
		Rc $\frac{1}{2}$		
ONF-712OSL15A ()	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	7,200
		ホース口		
ONF-712OSCR15A ()	15A	コンセント口	20	7,200
		Rc $\frac{1}{2}$		
ONF-712OSCL15A ()	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	7,200
		コンセント口		

取付金具 木ねじ式 (M)

馬蹄式 (B)

羽根式 (H)

詳しくは付属品(P28・P29)をご覧ください

配管用フレキ管専用ガス栓で片ねじソケット使用による配管をする種類

品 番	サ イ ズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-2FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	4,000
GPL-2FOCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	4,000
GPL-4FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	7,000
GPL-4FOCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	7,000
GPL-4FOCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	7,000
GPL-4FOCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	7,000
GPL-6FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	4,000
GPL-6FOCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	4,000
GPL-6FOIFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	4,000
GPL-6FOICFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	4,000
GPL-8FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	7,000
GPL-8FOCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	7,000
GPL-8FOCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	7,000
GPL-8FOCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	7,000
GPL-8FOIFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	7,000
GPL-8FOICRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	7,000
GPL-8FOICLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	7,000
GPL-8FOICCFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	7,000
PL-712ORFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-712OLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	6,500
PL-712OCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-712OCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	6,500
PL-712OSRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-712OSLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	6,500
PL-712OSCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-712OSCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	6,500
PL-713ORFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-713OLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	6,500
PL-713OCRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-713OCLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	6,500
PL-713OIRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-713OILFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	ホース口	20	6,500
PL-713OICRFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	20	6,500
PL-713OICLFFP・Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	コンセント口	20	6,500


※羽根式バックプレートは付属についております。馬蹄式バックプレートに変更できます。

※取り付けに使用するビスはM4×75(付属)です。M4×60のビスもあります。


※台座はφ65とφ85がございます。

配管用フレキ管による施工例 (片ねじソケット使用時)

■GPL-6FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$

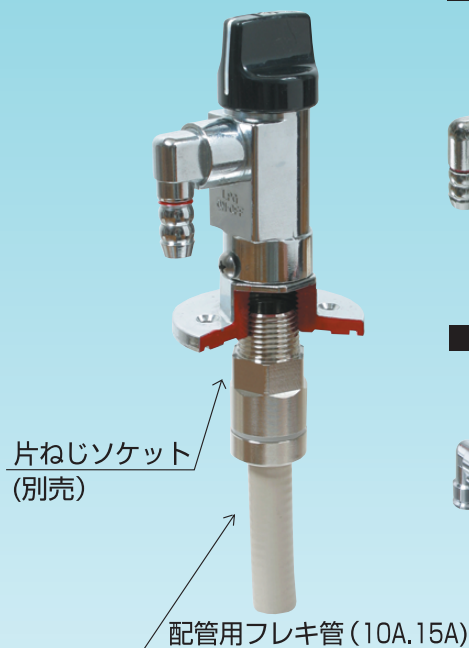

■GPL-4FOFFP・Rc $\frac{1}{2}$

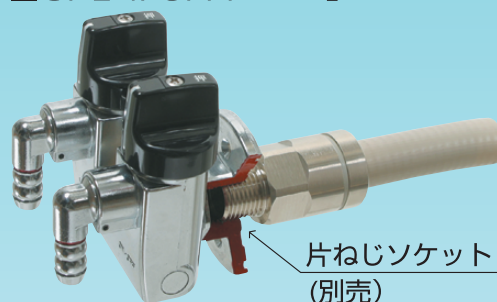


■GPL-4FOCCFFP・Rc $\frac{1}{2}$



■GPL-6FOIFFP・Rc $\frac{1}{2}$



当社が販売している、LP ガス設備の設置例です。
 確かな加工精度によって実現する高い安全性と器具の効率性・耐久性は、
 当社が常に取り組んできた課題です。すべての事故を無くすために、これ
 から安心・安全な製品作りに取り組んでまいります。

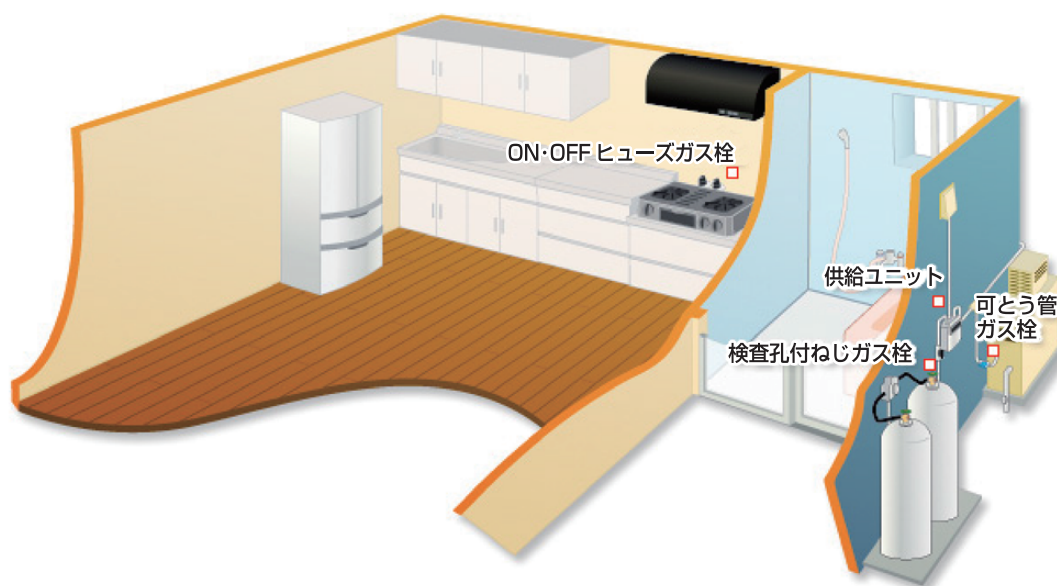

付属品（取付金具）

プッシュインパクトタイプON・OFFヒューズガス栓には、取付金具により3種類の付属品セットがございます。


ご注文の際には（M）又は（B）、（H）の記号で取付金具をご指定下さい。

（M）木ねじ式付属セット



木ネジ3.5×20・・・3本

※室内より木ねじ(3本)で固定

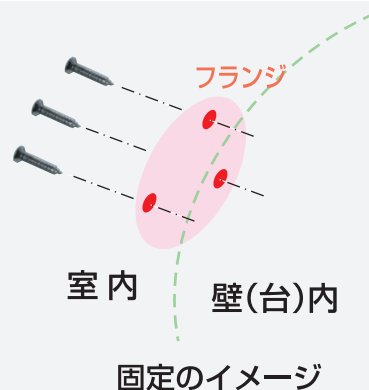

（B）馬蹄式付属セット



馬蹄式バックプレート




ビス（棒先）
M4×60・・・2本



サグリ工具


※壁が薄い（強度がない）場合にご使用下さい。
※壁厚は4mm以上必要です。（4mm以上10mm以下）

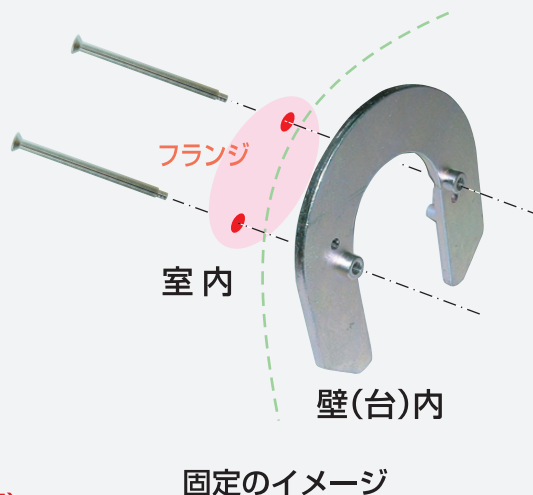

（H）羽根式付属セット




羽根式バックプレート



ビスM4×60・・・2本


※壁が薄い（強度がない）場合にご使用下さい。

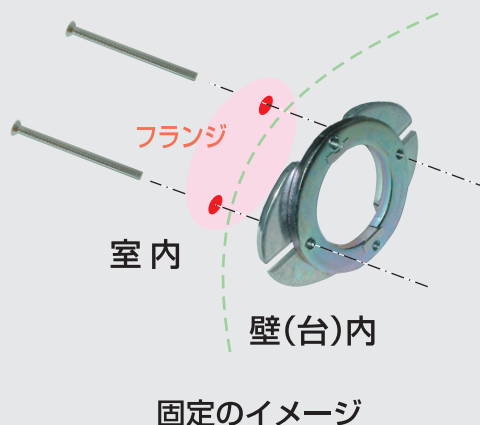


台座フランジ ピッチ寸法

M

φ85フランジ

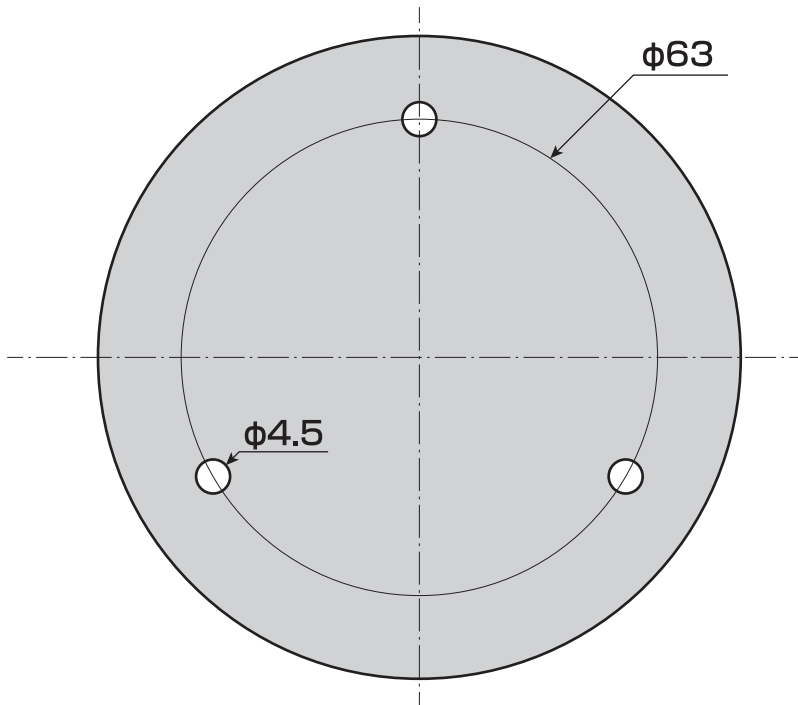


φ65フランジ

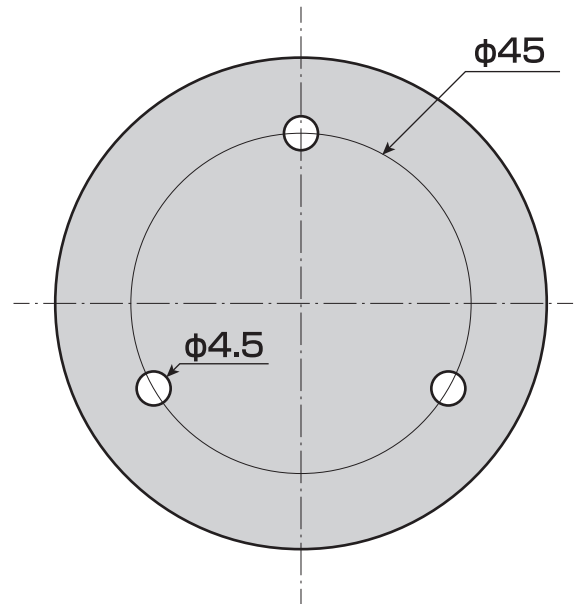


B・H

φ85フランジ

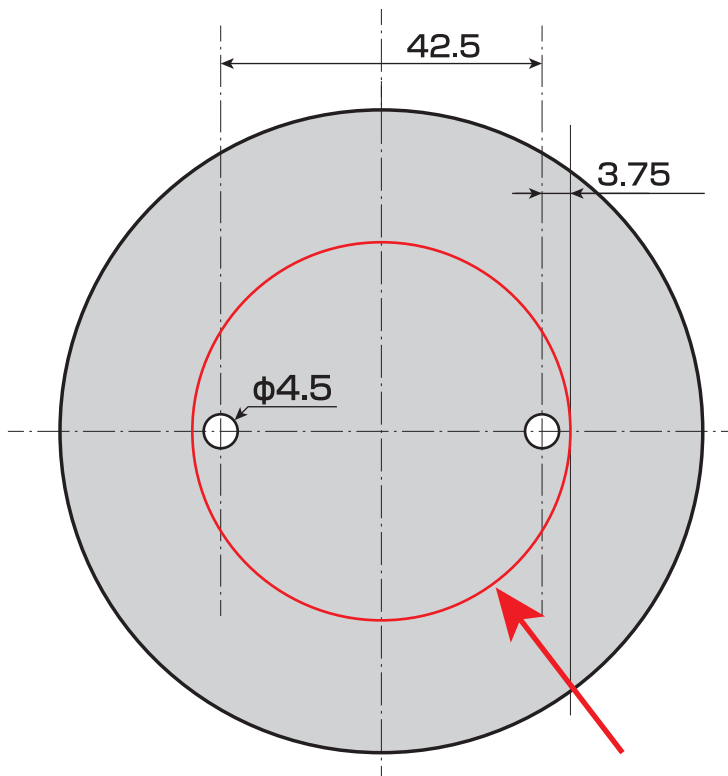

φ65フランジ

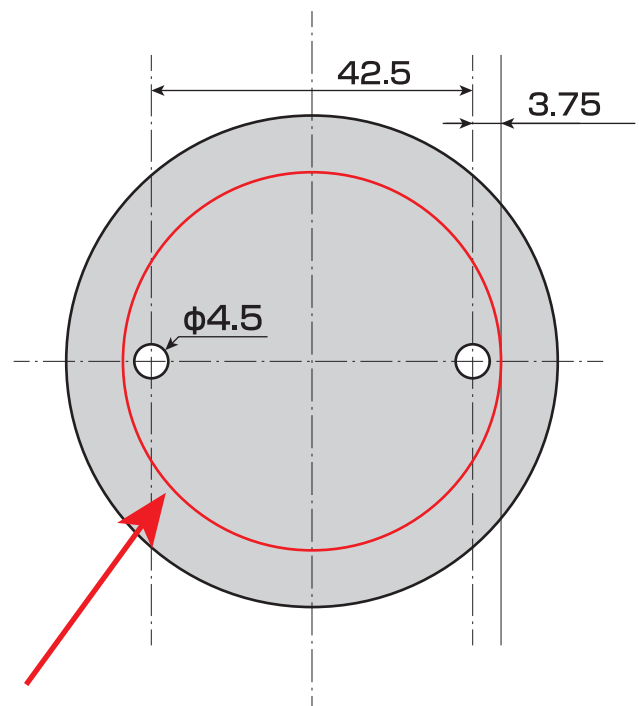

φ50の穴をホルソーで壁にあける

検査孔付可とう管ガス栓〈ボール弁〉

■KB-20K




■KB-20K左



■KB-60K




■KB-60K左

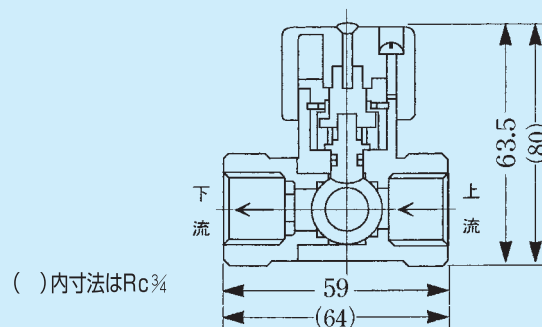

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-20K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,000
KB-20K左	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,000
KB-60K	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	5,000
KB-60K左	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	5,000

■KB-21K




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-21K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,000

■KB-21K-2




■KB-21K-2左



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-21K-2	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,000
KB-21K-2左	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,000

■KBG-21K (LB)



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBG-21K(LB)	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600

④検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に従って取り付けして下さい。

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

検査孔付可とう管ガス栓〈ボール弁〉



■KBG-20K

■KBG-20K左




■KBG-60K

■KBG-60K左

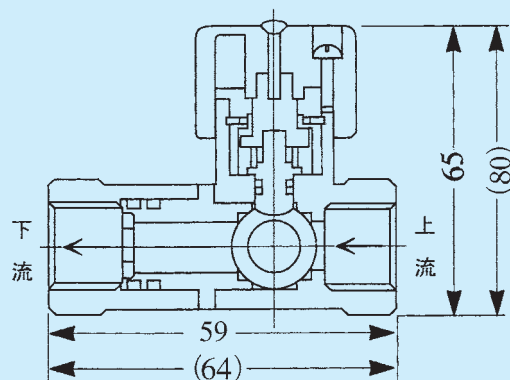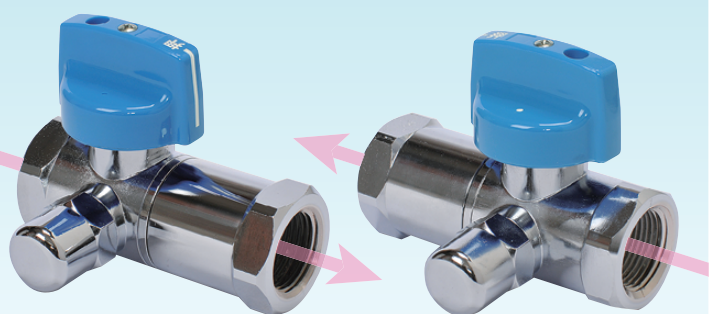()内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBG-20K	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600
KBG-20K左	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600
KBG-60K	Rc $\frac{3}{4}$	自在Rc $\frac{3}{4}$	30	5,500
KBG-60K左	Rc $\frac{3}{4}$	自在Rc $\frac{3}{4}$	30	5,500



■KBG-21K (LA)

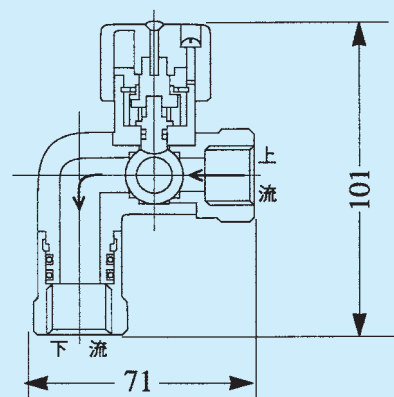

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBG-21K (LA)	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600

■KBG-21K (LC)

■KBG-21K (LC)左

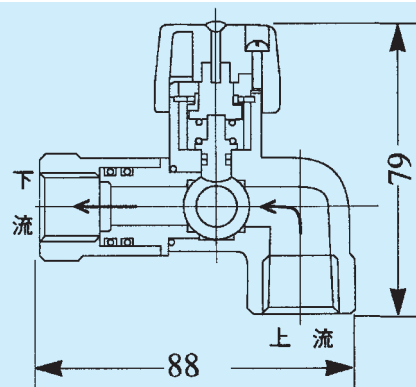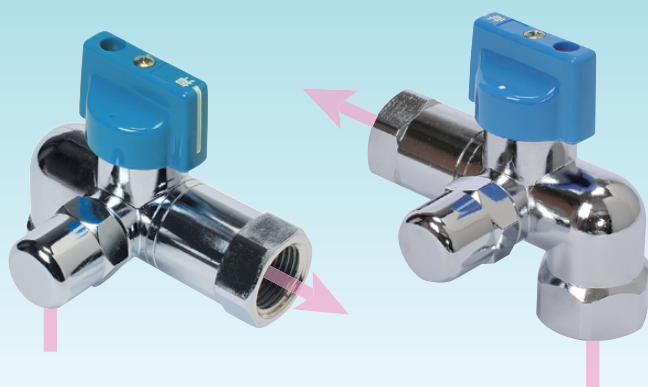


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBG-21K (LC)	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600
KBG-21K (LC)左	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600

㊦検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に従って取り付けて下さい。

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。


Rc 3/4 可とう管ガス栓 〈ボール弁〉

■BG-61KL

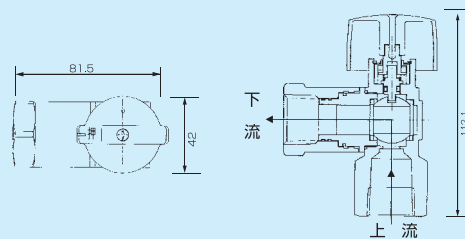


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
BG-61KL	Rc3/4	自在Rc3/4	20	4,000

■KB-61KL

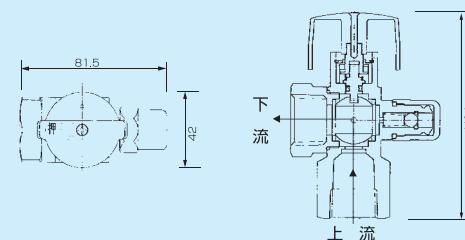

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-61KL	Rc3/4	Rc3/4	20	3,600


■KBG-61KL

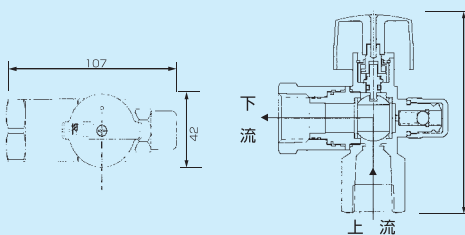

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBG-61KL	Rc3/4	自在Rc3/4	20	4,500



Rc1 可とう管ガス栓 〈ボール弁〉

■B-100K

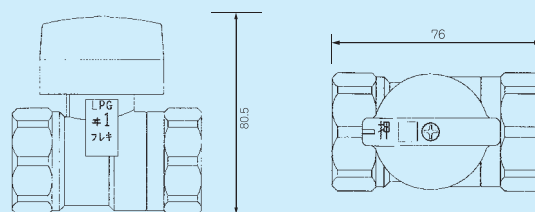

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
B-100K	Rc1	Rc1	20	5,000

■B-101K

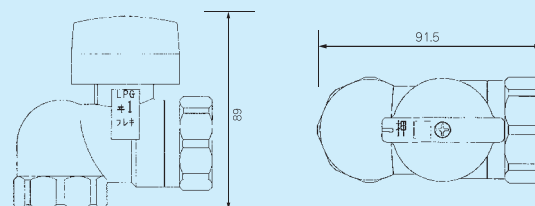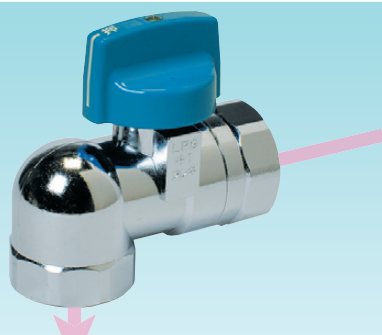

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
B-101K	Rc1	Rc1	20	5,500

④検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を表示してありますから必ず矢印に従って取り付けて下さい。
※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

可とう管ガス栓〈ボール弁〉

(検査孔なし)

■B-20K




品 番		仕 様	
B-20K		1/2可とう管ガス栓〈ボール弁〉	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	2,800
Rc1/2	Rc1/2		

■BG-20K




品 番		仕 様	
BG-20K		1/2自在付可とう管ガス栓〈ボール弁〉	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	3,400
Rc1/2	自 在 Rc1/2		

■B-21K

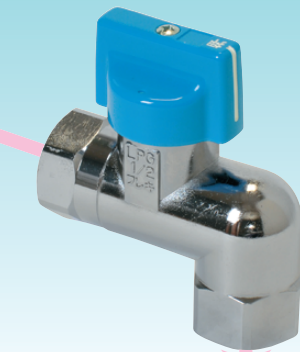

品 番		仕 様	
B-21K		1/2可とう管ガス栓(曲)〈ボール弁〉	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	2,800
Rc1/2	Rc1/2		

■B-21K-2



品 番		仕 様	
B-21K-2		1/2可とう管ガス栓(曲)〈ボール弁〉	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	2,800
Rc1/2	Rc1/2		

■BG-21K




品 番		仕 様	
BG-21K		1/2自在付可とう管ガス栓(曲)〈ボール弁〉	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	3,400
Rc1/2	自 在 Rc1/2		

※ (10) は小箱の入数です。 ※本体写真中の → はガスの流れを表しています。



一体型検査孔付可とう管ガス栓〈ボール弁〉

■KB-20KN

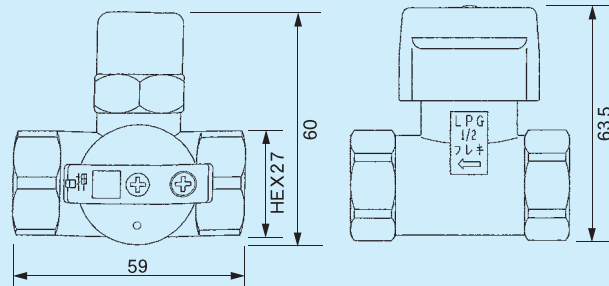



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-20KN	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30(10)※	3,000

■KBG-20KN

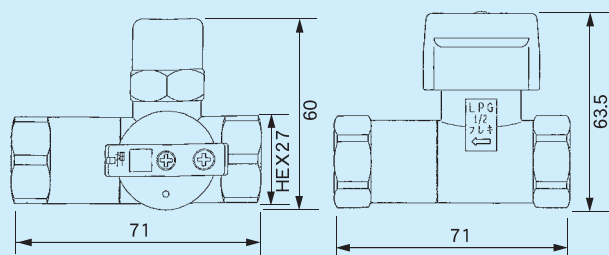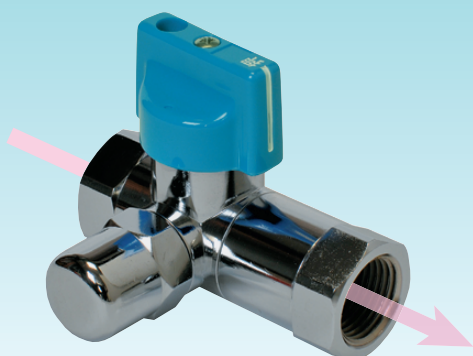



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBG-20KN	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	30(10)※	3,600

■KB-21KN

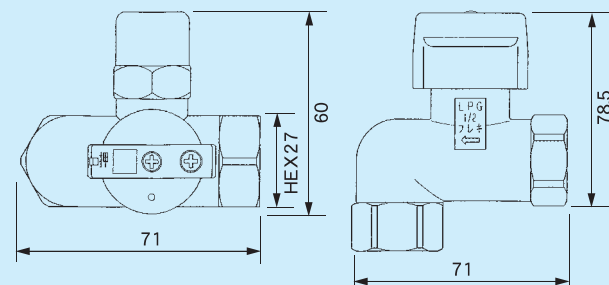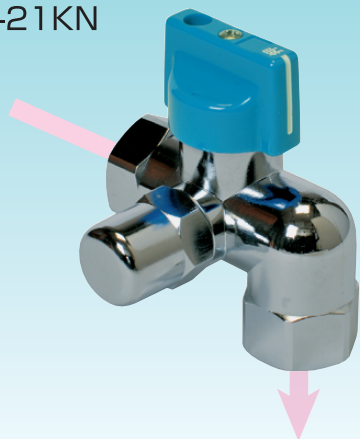

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-21KN	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30(10)※	3,000

■KB-21K-2N

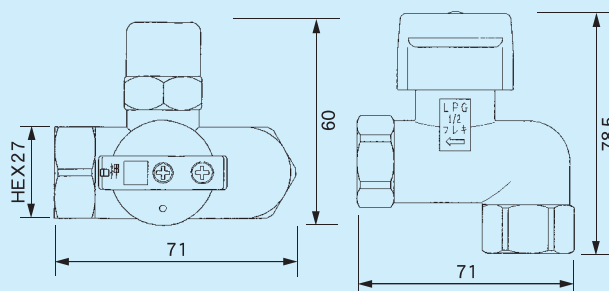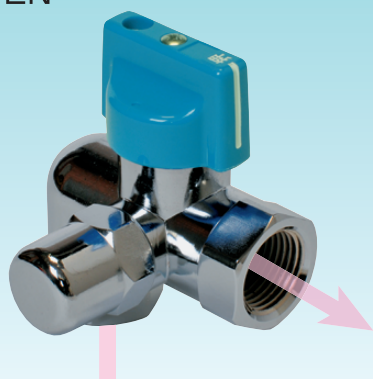

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-21K-2N	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30(10)※	3,000


注意：ガス栓本体にガスの流れ方向が矢印で表示してあります。必ず表示に従ってガスが流れるように設置してください。

※ (10)は小箱の入数です。 ※本体写真中の ➡ はガスの流れを表しています。

プッシュインパクトタイプ可とう管ガス栓〈ボール弁〉

■ONP-20K 10A
■ONP-20K 15A
■ONP-60K20A


■ONP-21K 10A
■ONP-21K 15A
■ONP-61K20A

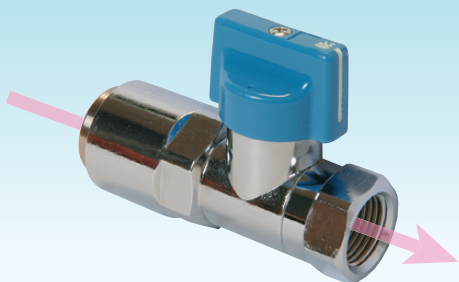

ONP-20K 15A



ONP-21K 15A

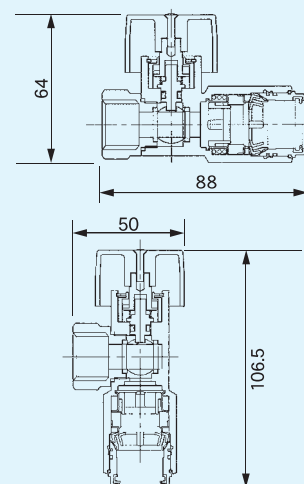


品 番	仕 様	サイズ		入 数	定 価
		入 口	出 口		
ONP-20K10A	プッシュインパクトI型可とう管ガス栓10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,300
ONP-20K15A	プッシュインパクトI型可とう管ガス栓15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,300
ONP-21K10A	プッシュインパクトL型可とう管ガス栓10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,300
ONP-21K15A	プッシュインパクトL型可とう管ガス栓15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,300
ONP-60K20A	プッシュインパクトI型可とう管ガス栓20A	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20	3,400
ONP-61K20A	プッシュインパクトL型可とう管ガス栓20A	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20	3,400

プッシュインパクトタイプ自在部付可とう管ガス栓〈ボール弁〉

■ONGP-20K 10A
■ONGP-20K 15A
■ONGP-60K20A


■ONGP-21K 10A
■ONGP-21K 15A
■ONGP-61K20A

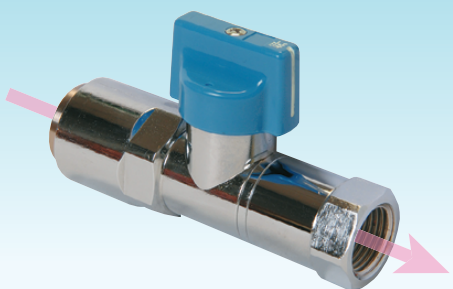

ONGP-20K 15A



ONGP-21K 15A

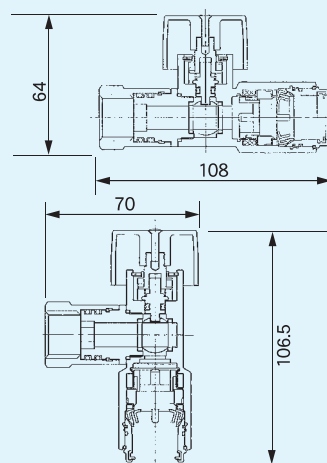

品 番	仕 様	サイズ		入 数	定 価
		入 口	出 口		
ONGP-20K10A	プッシュインパクトI型自在部付可とう管ガス栓10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,200
ONGP-20K15A	プッシュインパクトI型自在部付可とう管ガス栓15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,200
ONGP-21K10A	プッシュインパクトL型自在部付可とう管ガス栓10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,200
ONGP-21K15A	プッシュインパクトL型自在部付可とう管ガス栓15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,200
ONGP-60K20A	プッシュインパクトI型自在部付可とう管ガス栓20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20	4,300
ONGP 61K20A	プッシュインパクトL型自在部付可とう管ガス栓20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20	4,300

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

プッシュインパクトタイプ検査孔付可とう管ガス栓〈ボール弁〉

■KONP-20K10A
■KONP-20K15A
■KONP 60K20A

■KONP-20K10A 左
■KONP-20K15A 左
■KONP 60K20A 左


■KONP-21K10A
■KONP-21K15A
■KONP 61K20A




KONP-20K15A



KONP-20K10A 左



KONP-21K15A

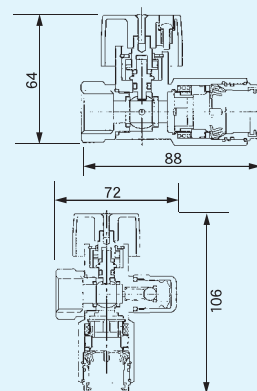

品 番	仕 様	サイズ		入 数	定 価
		入 口	出 口		
KONP-20K10A	検査孔付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,800
KONP-20K15A	検査孔付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,800
KONP-20K10A左	検査孔付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓10A左	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,800
KONP-20K15A左	検査孔付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓15A左	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,800
KONP-21K10A	検査孔付プッシュインパクトL型可とう管ガス栓10A	10A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,800
KONP-21K15A	検査孔付プッシュインパクトL型可とう管ガス栓15A	15A	Rc $\frac{1}{2}$	20	2,800
KONP-60K20A	検査孔付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓20A	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20	3,900
KONP-60K20A左	検査孔付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓20A左	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20	3,900
KONP-61K20A	検査孔付プッシュインパクトL型可とう管ガス栓20A	20A	Rc $\frac{3}{4}$	20	3,900

プッシュインパクトタイプ検査孔・自在部付可とう管ガス栓〈ボール弁〉

■KONGP-20K10A
■KONGP-20K15A
■KONGP-60K20A

■KONGP-20K10A 左
■KONGP-20K15A 左
■KONGP 60K20A 左

■KONGP-21K10A
■KONGP-21K15A
■KONGP-61K20A




KONGP-20K15A



KONGP-20K15A 左



KONGP-21K15A

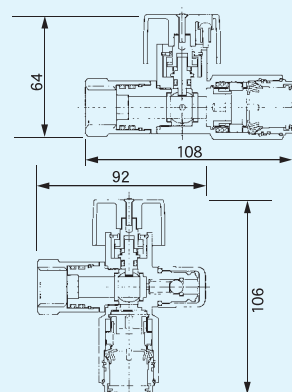



品 番	仕 様	サイズ		入 数	定 価
		入 口	出 口		
KONGP-20K10A	検査孔・自在部付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,700
KONGP-20K15A	検査孔・自在部付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,700
KONGP-20K10A左	検査孔・自在部付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓10A左	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,700
KONGP-20K15A左	検査孔・自在部付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓15A左	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,700
KONGP-21K10A	検査孔・自在部付プッシュインパクトL型可とう管ガス栓10A	10A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,700
KONGP-21K15A	検査孔・自在部付プッシュインパクトL型可とう管ガス栓15A	15A	自在Rc $\frac{1}{2}$	20	3,700
KONGP-60K20A	検査孔・自在部付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20	4,800
KONGP-60K20A左	検査孔・自在部付プッシュインパクトI型可とう管ガス栓20A左	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20	4,800
KONGP-61K20A	検査孔・自在部付プッシュインパクトL型可とう管ガス栓20A	20A	自在Rc $\frac{3}{4}$	20	4,800

③検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に従って取り付けて下さい。

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。


可とう管ガス栓

■PL-20K

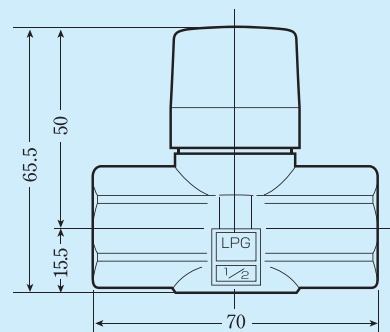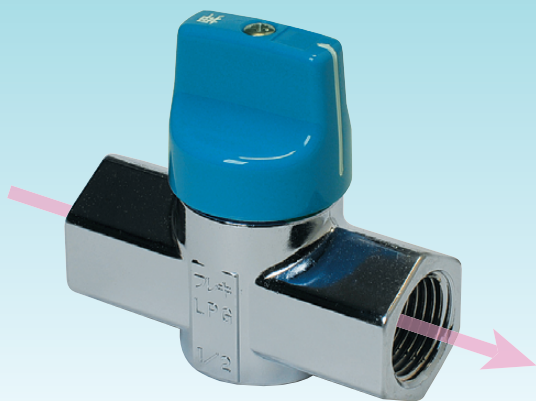


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-20K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,000

■PL-21K




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-21K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500

■NPL-20K



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
NPL-20K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,000

■NPL-21K




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
NPL-21K	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

可とう管ガス栓

■PL-780




品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-780	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500
PL-780(LA)	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	2,500

自在系可とう管ガス栓（自在継手）


【特徴】片側自在継手構造で配管が簡単にできます。

■GPL-20K

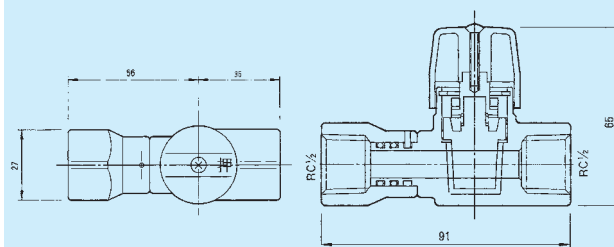

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-20K	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	50	3,000

■GPL-21K


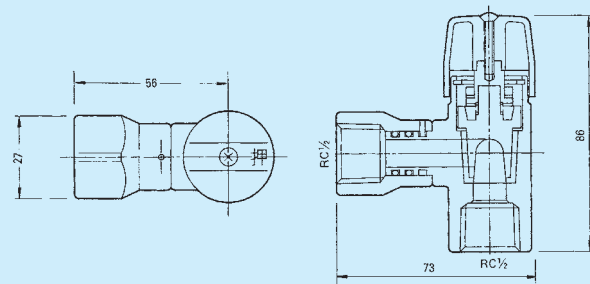


品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
GPL-21K	Rc $\frac{1}{2}$	自在Rc $\frac{1}{2}$	50	3,500

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。



可とう管ガス栓 台座フランジ付 (アイボリー・クローム)

■PL-780F (LA)

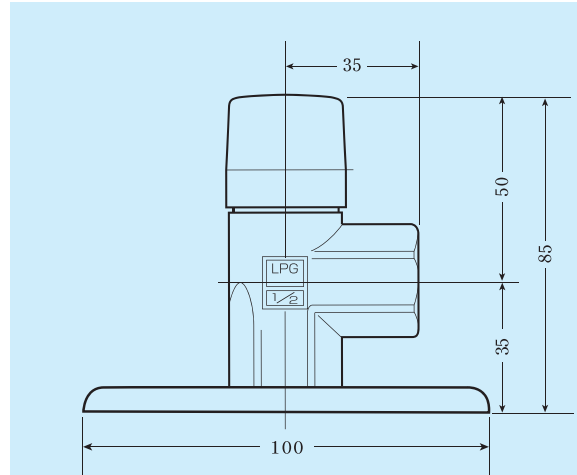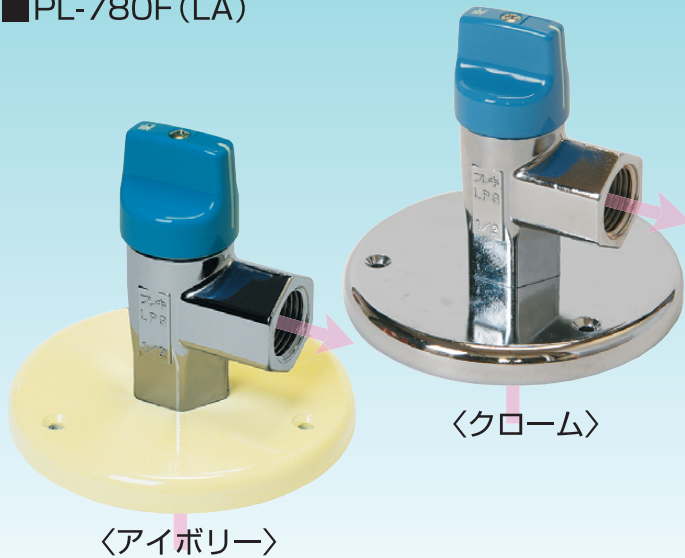



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-780F (LA)	Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$	20	3,000

■PL-780F (LB)

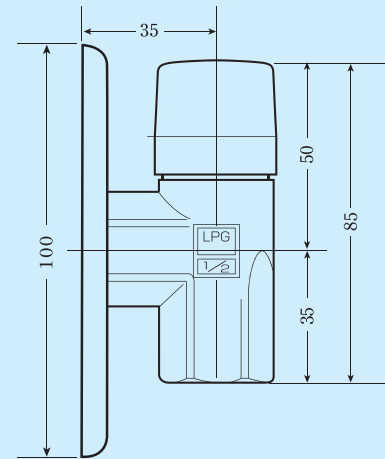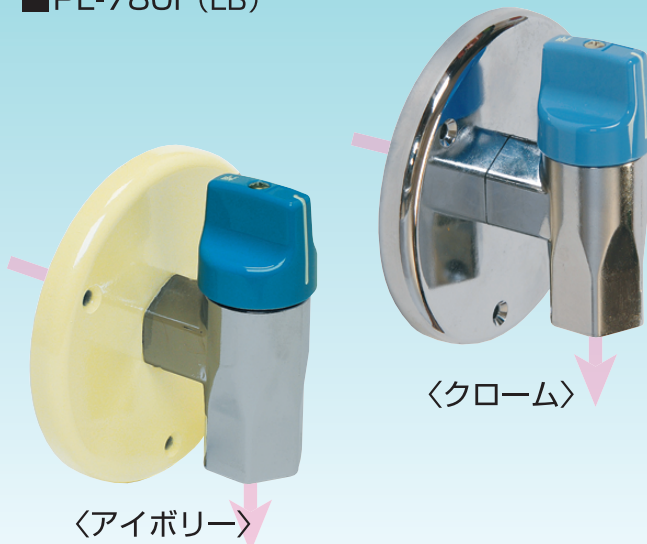

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-780F (LB)	Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$	20	3,000

■PL-778F

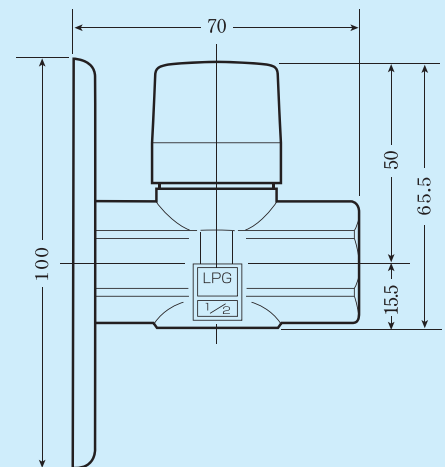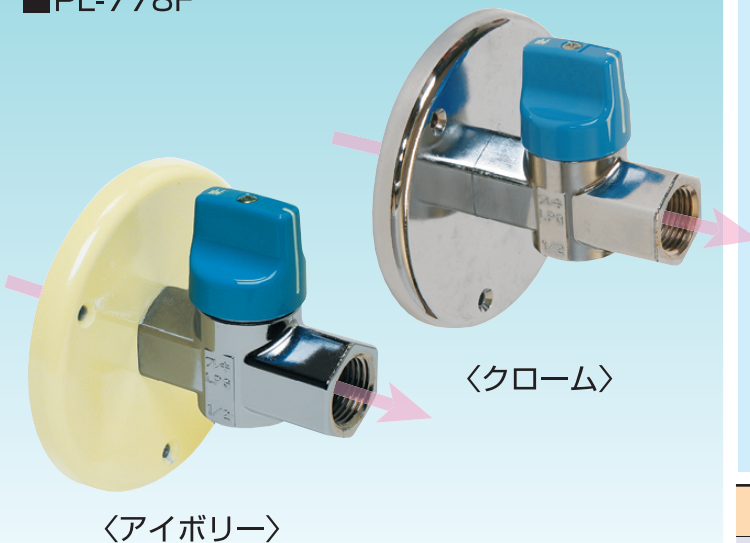

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-778F	Rc $\frac{1}{2}$ フランジ付	Rc $\frac{1}{2}$	20	3,000

※ガス栓の壁(台)への固定は3本ビス(付属)による固定になります。

Rc 3/4 可とう管ガス栓


大型給湯器、燃焼器設置の場合の専用ガス栓

(基準では、3kg/hを超え6kg/h以下の場合)

■PL-60K




品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
PL-60K	Rc3/4	Rc3/4	30	2,560

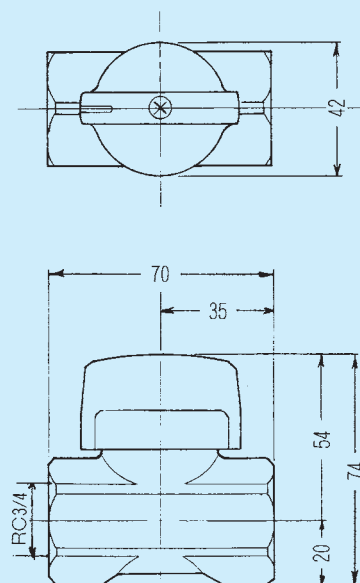

■PL-61K



品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
PL-61K	Rc3/4	Rc3/4	30	2,720

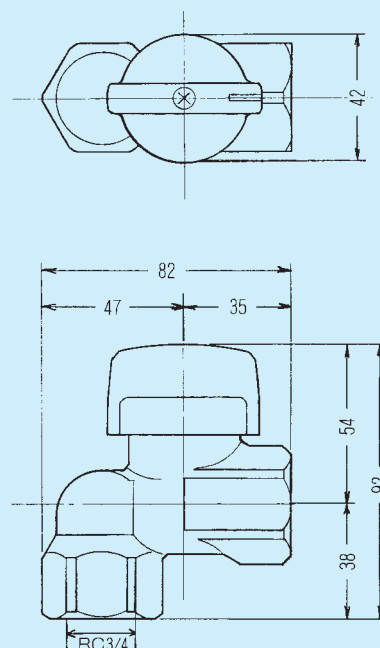

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

《ねじガス栓と可とう管ガス栓》

両端がねじ形状になっているガス栓には、出口側に硬質管（金属フレキシブルホースを除く）を接続する「ねじガス栓」（中間ガス栓）と、出口側に金属フレキシブルホース、燃焼器用ホース、燃焼機器を接続する「可とう管ガス栓」（末端ガス栓）があります。

耐久性、ガス流量等が異なりますので、用途に合わせて選択してください。

機器接続ガス栓オスねじタイプ

燃焼器具入口がメスねじの場合、直接接続し機器接続ガス栓としてご使用になれます。

■GPL-20KD



■GPL-21KD



品 番		仕 様	
GPL-20KD		1/2可とう管ガス栓(直)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	50(10)※	3,000
Rc1/2	自在R1/2		


品 番		仕 様	
GPL-21KD		1/2可とう管ガス栓(曲)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	50(10)※	3,500
Rc1/2	自在R1/2		

機器接続ガス栓オスねじタイプ〈ボール弁〉

■KBG-20KD



■KBG-21KD(LC)

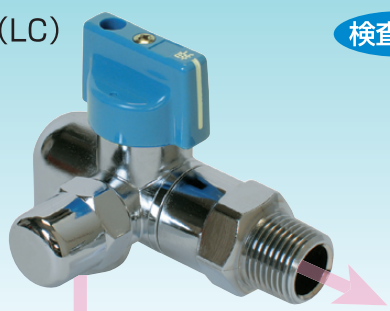

■KBG-20KDN



品 番		仕 様	
KBG-20KD		1/2可とう管ガス栓(直)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	3,600
Rc1/2	自在R1/2		

品 番		仕 様	
KBG-21KD(LC)		1/2可とう管ガス栓(曲)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	3,600
Rc1/2	自在R1/2		

品 番		仕 様	
KBG-20KDN		1/2可とう管ガス栓(直)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	30(10)※	3,600
Rc1/2	自在R1/2		


注意：ガス栓本体にガスの流れ方向が矢印で表示してあります。必ず表示に従ってガスが流れるように設置してください。

※ () は小箱の入数です。 ※ 本体写真中の → はガスの流れを表しています。

プッシュインパクト内蔵 機器接続ガス栓オスねじタイプ〈ボール弁〉

燃焼器具入口がメスねじの場合、直接接続し機器接続ガス栓としてご使用になれます。

■ONGP-20KD(10A) ■ONGP-20KD(15A)

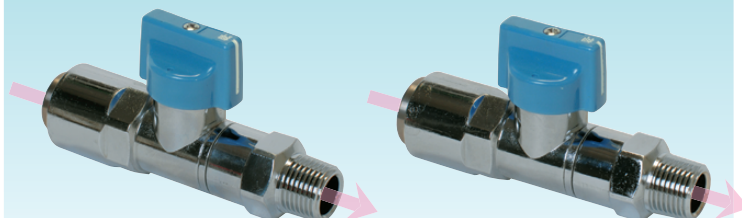

品 番		仕 様	
ONGP-20KD(10A)		1/2可とう管ガス栓(直)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,200
10A	自在R1/2		

品 番		仕 様	
ONGP-20KD(15A)		1/2可とう管ガス栓(直)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,200
15A	自在R1/2		


■KONGP-20KD(10A) ■KONGP-20KD(15A)



品 番		仕 様	
KONGP-20KD(10A)		1/2可とう管ガス栓(直)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,700
10A	自在R1/2		

品 番		仕 様	
KONGP-20KD(15A)		1/2可とう管ガス栓(直)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,700
15A	自在R1/2		


■ONGP-21KD(10A) ■ONGP-21KD(15A)

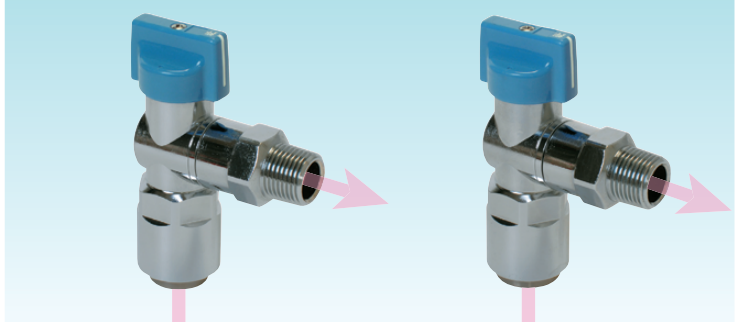

品 番		仕 様	
ONGP-21KD(10A)		1/2可とう管ガス栓(曲)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,200
10A	自在R1/2		

品 番		仕 様	
ONGP-21KD(15A)		1/2可とう管ガス栓(曲)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,200
15A	自在R1/2		

■KONGP-21KD(10A) ■KONGP-21KD(15A)

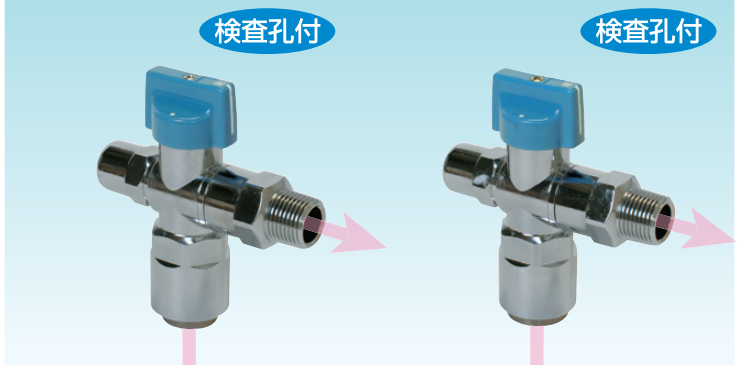



品 番		仕 様	
KONGP-21KD(10A)		1/2可とう管ガス栓(曲)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,700
10A	自在R1/2		

品 番		仕 様	
KONGP-21KD(15A)		1/2可とう管ガス栓(曲)	
サ イ ズ		入 数	定 価
入 口	出 口	20(5)※	3,700
15A	自在R1/2		

注意：ガス栓本体にガスの流れ方向が矢印で表示してあります。必ず表示に従ってガスが流れるように設置してください。


※(10)は小箱の入数です。 ※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

ねじガス栓〈ボール弁〉

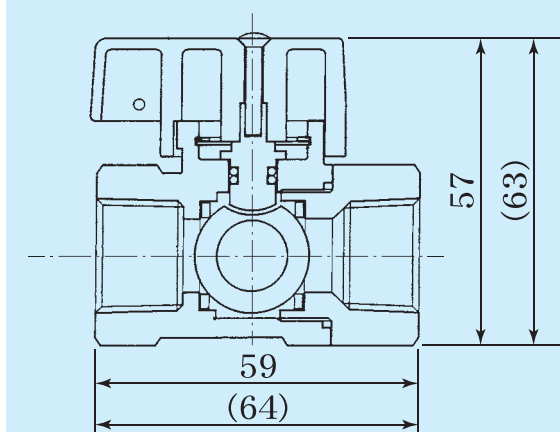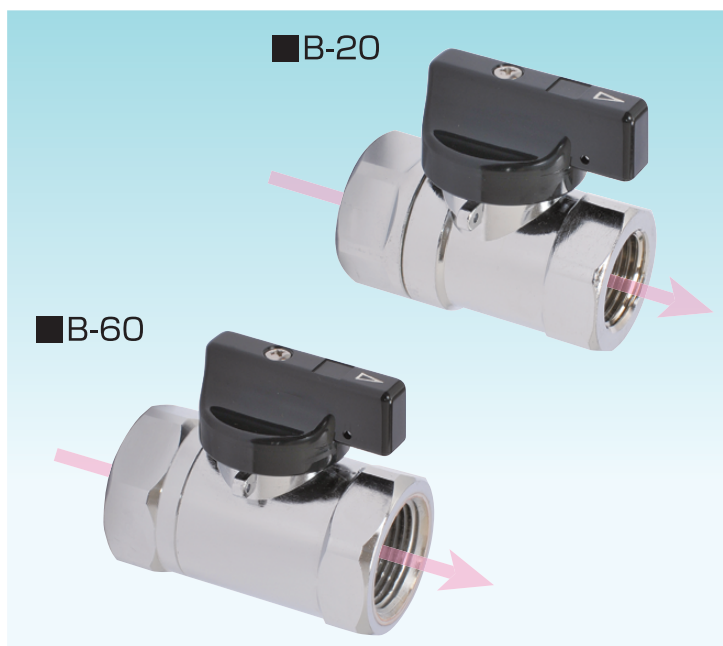



()内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
B-20	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,000
B-60	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	3,500

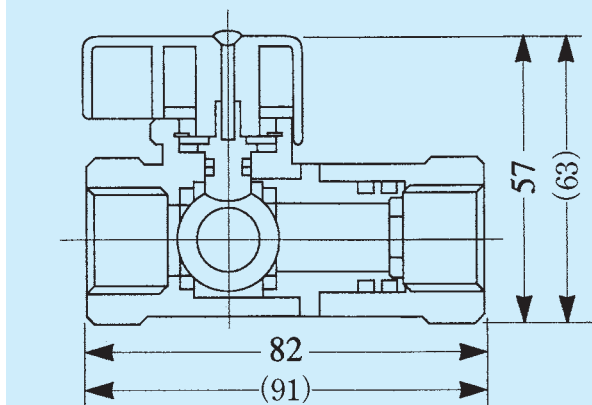

()内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
BG-20	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,300
BG-60	自在Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	4,000

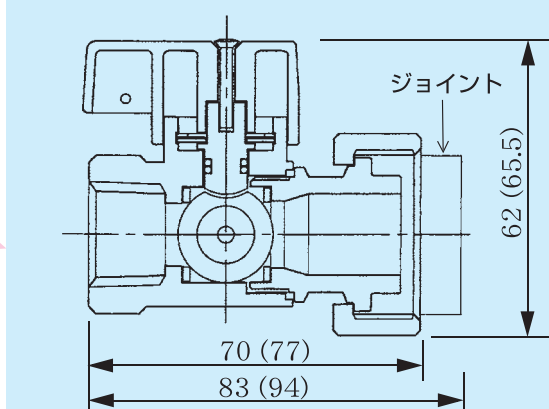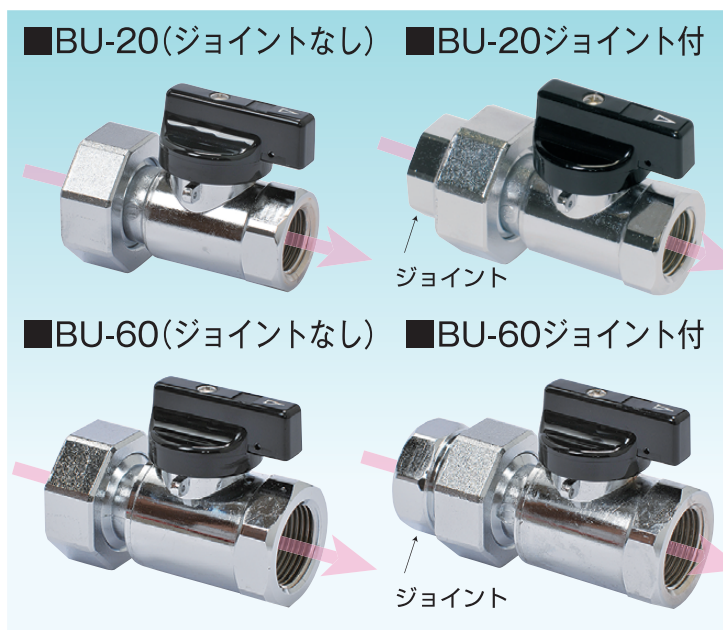

()内寸法はRc $\frac{3}{4}$


品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
BU-20	M35×2	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,500
BU-60	M35×2	Rc $\frac{3}{4}$	30	4,500

※ジョイント付の場合、入口サイズは、Rc $\frac{1}{2}$ (Rc $\frac{3}{4}$)になります。
 ※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

検査孔付ねじガス栓〈ボール弁〉



■KB-20

■KB-20左

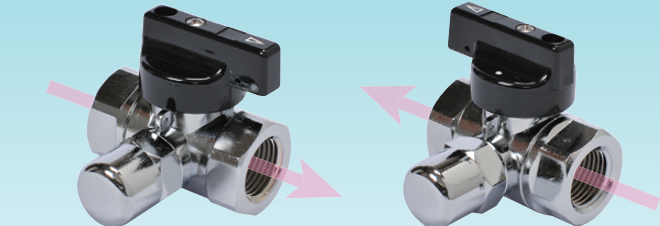

■KB-60

■KB-60左

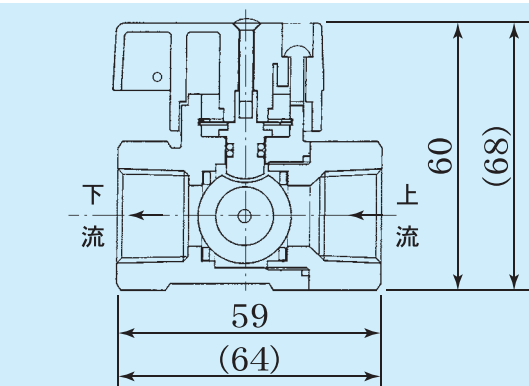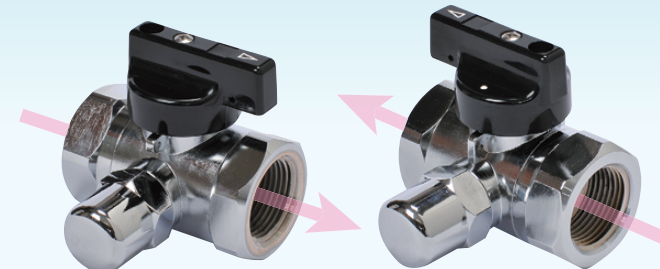


() 内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KB-20	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,200
KB-20左	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,200
KB-60	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	4,700
KB-60左	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	4,700



■KBG-20

■KBG-20左

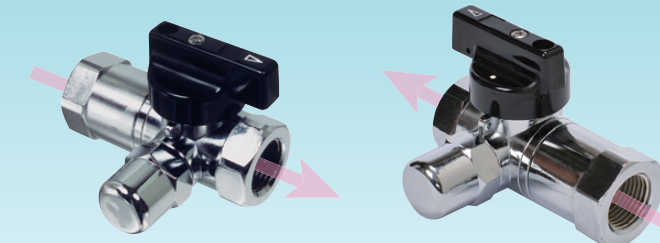

■KBG-60

■KBG-60左

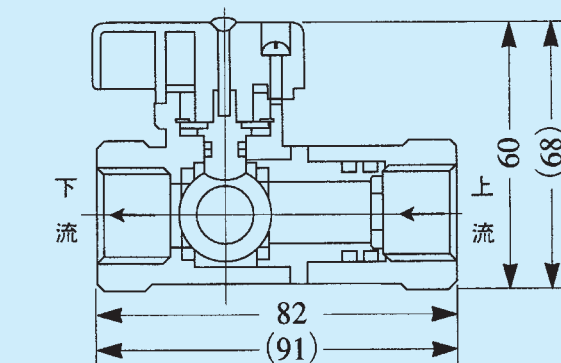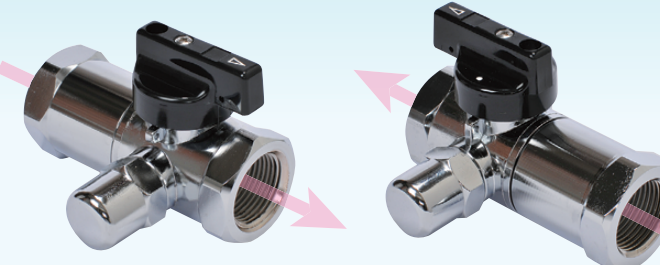


() 内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBG-20	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600
KBG-20左	自在Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,600
KBG-60	自在Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	5,000
KBG-60左	自在Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	30	5,000


■KBU-20

■KBU-20ジョイント付

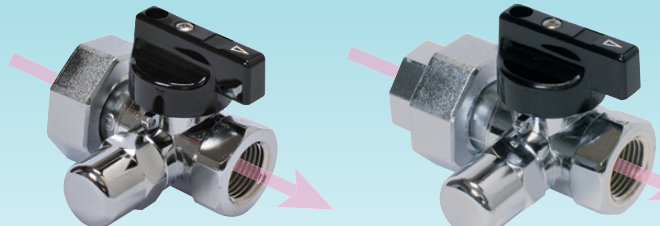

■KBU-60

■KBU-60ジョイント付

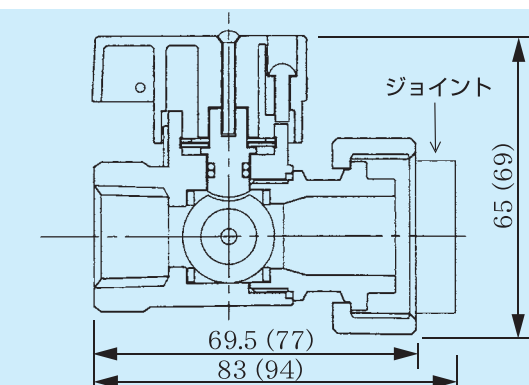

() 内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
KBU-20	M35×2	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,900
KBU-20左	M35×2	Rc $\frac{1}{2}$	30	3,900
KBU-60	M35×2	Rc $\frac{3}{4}$	30	5,300
KBU-60左	M35×2	Rc $\frac{3}{4}$	30	5,300

※ジョイント付の場合、入口サイズは、Rc $\frac{1}{2}$ (Rc $\frac{3}{4}$)になります。



④検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に従って取り付け下さい。

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

両側ユニオンタイプねじガス栓〈ボール弁〉

■BU-20U



15Aタイプ

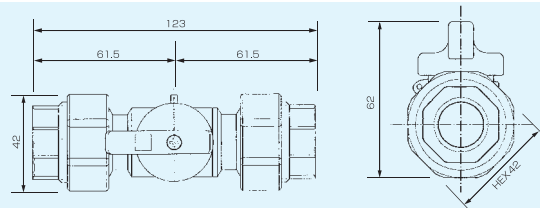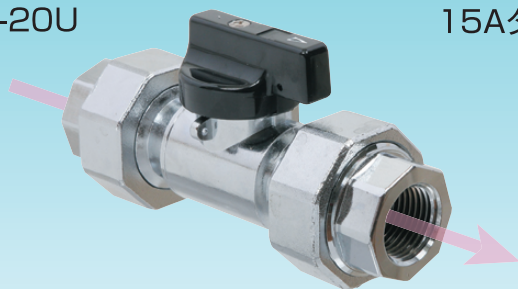

品 番	サ イ ズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
BU-20U	Rc 1/2	Rc 1/2	20	2,600

■BU-60U

20Aタイプ

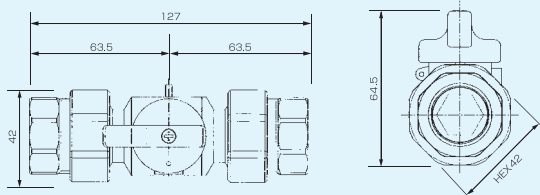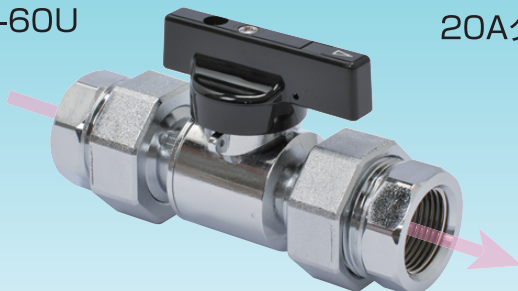


品 番	サ イ ズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
BU-60U	Rc 3/4	Rc 3/4	20	3,500

●LPガス用



検査孔付下流側プッシュインパクトタイプねじガス栓〈ボール弁〉

■KB-20・ONP15A

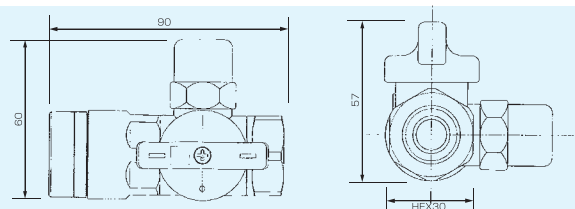

品 番	サ イ ズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
KB-20・ONP15A	Rc 1/2	15A	20	2,800

■KB-60・ONP20A

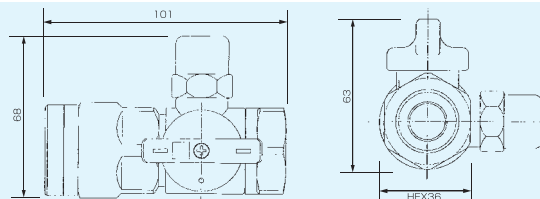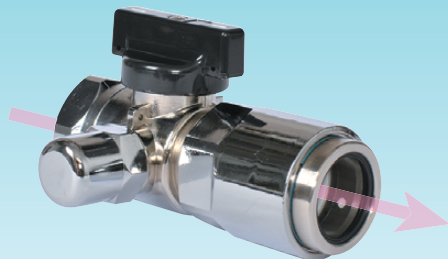


品 番	サ イ ズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
KB-60・ONP20A	Rc 3/4	20A	20	3,900

③検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に従って取り付けて下さい。

●LPガス用

Rc 1 ねじガス栓〈ボール弁〉

■B-100

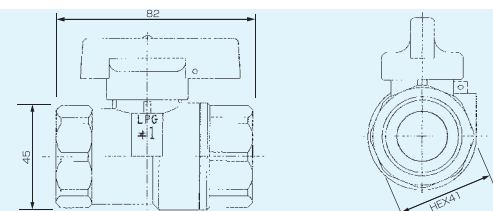


品 番	サ イ ズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
B-100	Rc 1	Rc 1	20	5,000

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。


ねじガス栓

■NPL-20

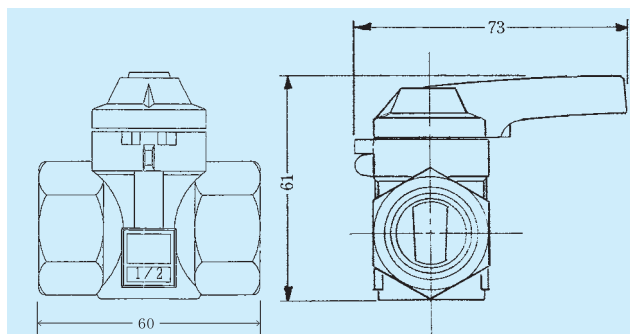



品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
NPL-20	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	1,100

■PL-21

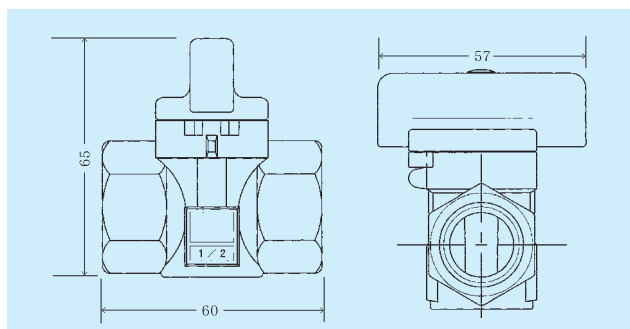

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-21	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{1}{2}$	50	1,500

■PL-60

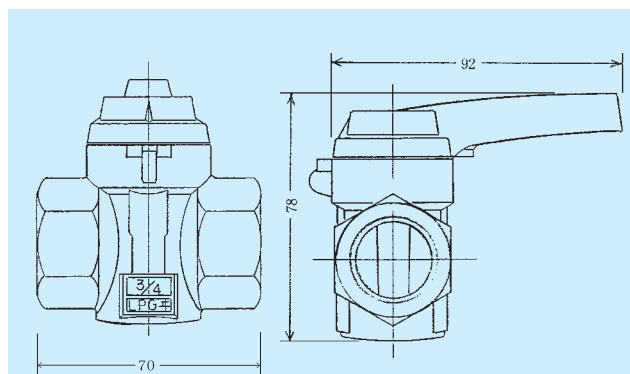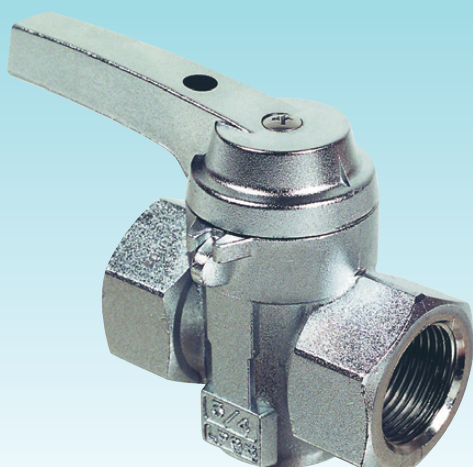

品 番	サイズ		入数	定 価
	入 口	出 口		
PL-60	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	50	2,160





検査孔ドレンホール付曲りねじガス栓〈ボール弁〉

■KBU-20D90
(15Aタイプ)



■KBU-60D90
(20Aタイプ)

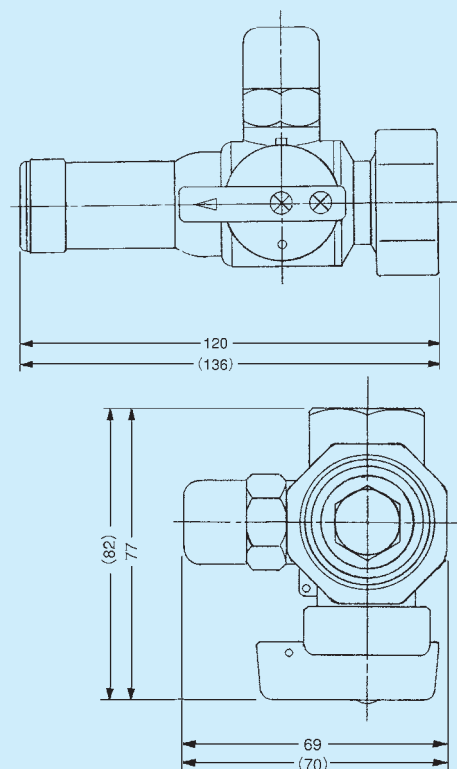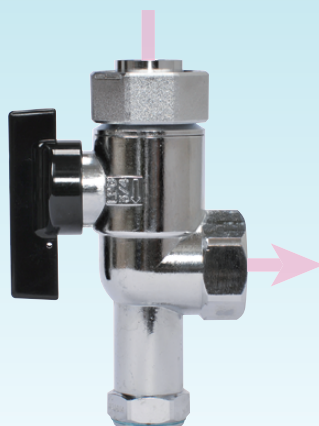


() 内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
KBU-20D90	M35×2	Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
KBU-60D90	M35×2	Rc $\frac{3}{4}$	30	7,000

■KBU-20D20
(15Aタイプ)



■KBU-60D20
(20Aタイプ)

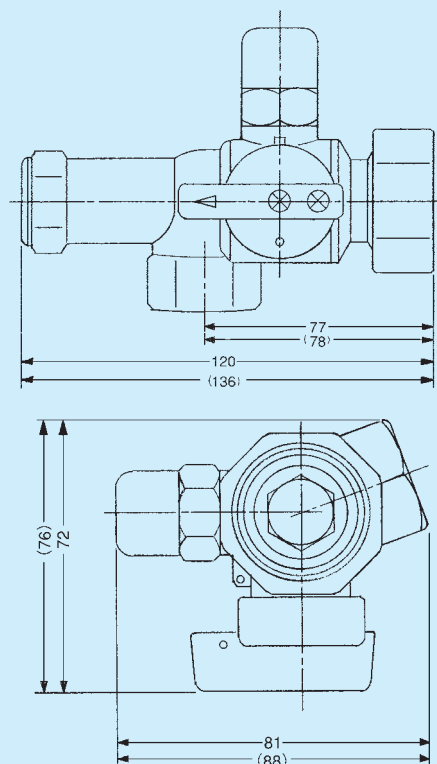

() 内寸法はRc $\frac{3}{4}$

品 番	サイズ		入 数	定 価
	入 口	出 口		
KBU-20D20	M35×2	Rc $\frac{1}{2}$	30	6,000
KBU-60D20	M35×2	Rc $\frac{3}{4}$	30	7,000

⑤検査孔付ガス栓は本体にガスの流れの方向を矢印で表示してありますから必ず矢印に従って取り付けて下さい。

※本体写真中の → はガスの流れを表しています。

UDシリーズのGOODポイント

- ◎見やすい所（正面）にいろいろな情報が表示されている。
- ◎ツマミが大きいので操作がしやすい。
- ◎露出配管のメリットから安心・安全性が高い。
- ◎種類が多いので、いろいろな現場に対応できる。
- ◎配管用フレキ管が直接接続できる。（入口：プッシュインパクトタイプ）
- ◎（可とう管ガス栓の場合）本体固定なので上流側、下流側ともに可とう性のある配管部材が使用できる。

露出配管のメリット

- ◎点検・調査・修理・改善がしやすい。
- ◎腐食・劣化の確認がしやすい。

配管用フレキ管工法のメリット

- ◎材料が軽い（運搬が容易）。
- ◎腐食に強い。
- ◎接続が簡単。
- ◎増設が容易。
- ◎継手部材が少なくて済む（施工ミスも減少）。
- ◎油を使わないので汚れにくい。

品番解説


（ON・OFFヒューズガス栓、ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓）

品番例：UDF - 4IR CL 15A (M)

UDシリーズ
入口形状
（L型フランジ付）

ガス栓固定方法
（木ねじ式：木ねじ3本による固定）
入口サイズ（15Aフレキ管接続）
右出口形状（L型コンセント口）
左出口形状（I型ホース口）
ガス栓形状（4：二口入口L型[F型]）

上記品番製品
（正面から見た図）

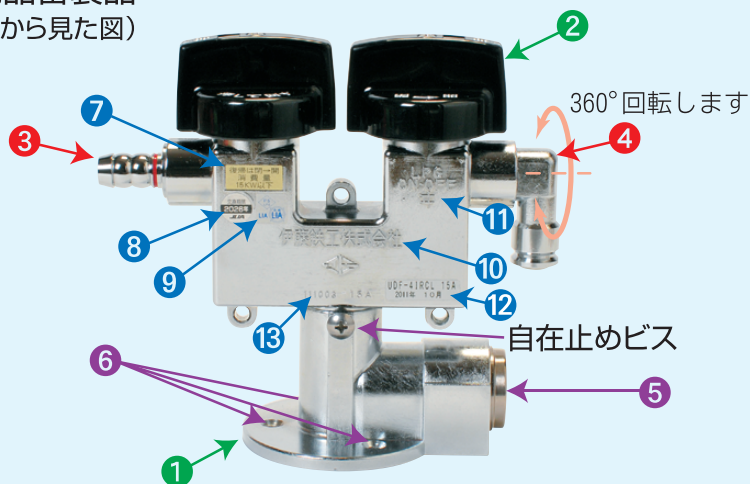

各部説明

① 入口形状



I 型



L 型



F 型
(L型フランジ付)

※本体との接続部にて360°回転します。(自在式)

※必ず自在止めビスを締め固定して下さい。

② ガス栓本体形状

2：一口入口L型（F型）

4：二口入口L型（F型）

6：一口入口I型

8：二口入口I型

712：ON・OFFヒューズ&可とう管入口L型（F型）

713：ON・OFFヒューズ&可とう管入口I型

③④ 出口形状

R：左L型ホース口



L：右L型ホース口



CR：左L型コンセント口



CL：右L型コンセント口



IR：左I型ホース口



IL：右I型ホース口



ICR：左I型コンセント口



ICL：右I型コンセント口



※左、右は正面から見た表記になっています。※本体との接続部にて360°回転します。(自在式)

⑤ 入口サイズ Rc1/2^{*}：鋼管、片ねじソケットが接続できます。

(品番上での表記はありません。)

10A：直接配管用フレキ管(10A)が接続できます。

15A：直接配管用フレキ管(15A)が接続できます。

⑥ ガス栓固定方法

(M)：木ねじ式（木ねじ3本でねじ込みによる固定）

(B)：馬蹄式（馬蹄金具ではさみ込みによる固定）

(H)：羽根式（羽根金具ではさみ込みによる固定）

※注文時、いずれかを品番の末尾に記入しご注文下さい。

⑦ ガス消費量シール……ガス消費量15KW以下の燃焼器具に使用できます。

⑧ 期限シール………使用期限

⑨ 合格証シール……(一社)日本エルピーガス機器検査協会による適合性検査に合格した製品です。

⑩ 製造業者社名

⑪ LPG表示………LPガス設備にのみ使用できます。

ON・OFF表示…つまみが中途開ではガスが流れない機構(ON・OFF機構)を備えているガス栓です。

製造業者の略称：㊦

⑫ 品番.製造年月

⑬ ロット番号

■ ON・OFFヒューズガス栓一口(壁取り付けタイプ) 入口I型Rc1/2

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDI-6R()	1	UDI-6R()		Rc1/2	L型ホース口		12	2	1-M 7,800 1-B 8,400 1-H 9,000	
	2	UDI-6CR()		Rc1/2	L型コンセント口		12	2	2-M 7,800 2-B 8,400 2-H 9,000	
	3	UDI-6L()		Rc1/2	L型ホース口		12	2	3-M 7,800 3-B 8,400 3-H 9,000	
	4	UDI-6CL()		Rc1/2	L型コンセント口		12	2	4-M 7,800 4-B 8,400 4-H 9,000	
	5	UDI-6IR()		Rc1/2	I型ホース口		12	2	5-M 7,800 5-B 8,400 5-H 9,000	
	6	UDI-6ICR()		Rc1/2	I型コンセント口		12	2	6-M 7,800 6-B 8,400 6-H 9,000	
	7	UDI-6IL()		Rc1/2	I型ホース口		12	2	7-M 7,800 7-B 8,400 7-H 9,000	
	8	UDI-6ICL()		Rc1/2	I型コンセント口		12	2	8-M 7,800 8-B 8,400 8-H 9,000	

■ ON・OFFヒューズガス栓一口(壁取り付けタイプ) 入口I型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDI-6CR10A()	9	UDI-6R10A()		10A	L型ホース口		12	2	9-M 9,400 9-B 9,900 9-H 10,500	
	10	UDI-6CR10A()		10A	L型コンセント口		12	2	10-M 9,400 10-B 9,900 10-H 10,500	
	11	UDI-6L10A()		10A	L型ホース口		12	2	11-M 9,400 11-B 9,900 11-H 10,500	
	12	UDI-6CL10A()		10A	L型コンセント口		12	2	12-M 9,400 12-B 9,900 12-H 10,500	
	13	UDI-6IR10A()		10A	I型ホース口		12	2	13-M 9,400 13-B 9,900 13-H 10,500	
	14	UDI-6ICR10A()		10A	I型コンセント口		12	2	14-M 9,400 14-B 9,900 14-H 10,500	
	15	UDI-6IL10A()		10A	I型ホース口		12	2	15-M 9,400 15-B 9,900 15-H 10,500	
	16	UDI-6ICL10A()		10A	I型コンセント口		12	2	16-M 9,400 16-B 9,900 16-H 10,500	
 UDI-6L15A()	17	UDI-6R15A()		15A	L型ホース口		12	2	17-M 9,800 17-B 10,300 17-H 10,900	
	18	UDI-6CR15A()		15A	L型コンセント口		12	2	18-M 9,800 18-B 10,300 18-H 10,900	
	19	UDI-6L15A()		15A	L型ホース口		12	2	19-M 9,800 19-B 10,300 19-H 10,900	
	20	UDI-6CL15A()		15A	L型コンセント口		12	2	20-M 9,800 20-B 10,300 20-H 10,900	
	21	UDI-6IR15A()		15A	I型ホース口		12	2	21-M 9,800 21-B 10,300 21-H 10,900	
	22	UDI-6ICR15A()		15A	I型コンセント口		12	2	22-M 9,800 22-B 10,300 22-H 10,900	
	23	UDI-6IL15A()		15A	I型ホース口		12	2	23-M 9,800 23-B 10,300 23-H 10,900	
	24	UDI-6ICL15A()		15A	I型コンセント口		12	2	24-M 9,800 24-B 10,300 24-H 10,900	

■ ON・OFFヒューズガス栓一口(壁取り付けタイプ) 入口L型Rc1/2

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDL-2CL ()	25	UDL-2R ()		Rc1/2	L型ホース口		12	2	25-M 8,000 25-B 8,600 25-H 9,200	
	26	UDL-2CR ()		Rc1/2	L型コンセント口		12	2	26-M 8,000 26-B 8,600 26-H 9,200	
	27	UDL-2L ()		Rc1/2	L型ホース口		12	2	27-M 8,000 27-B 8,600 27-H 9,200	
	28	UDL-2CL ()		Rc1/2	L型コンセント口		12	2	28-M 8,000 28-B 8,600 28-H 9,200	
	29	UDL-2IR ()		Rc1/2	I型ホース口		12	2	29-M 8,000 29-B 8,600 29-H 9,200	
	30	UDL-2ICR ()		Rc1/2	I型コンセント口		12	2	30-M 8,000 30-B 8,600 30-H 9,200	
	31	UDL-2IL ()		Rc1/2	I型ホース口		12	2	31-M 8,000 31-B 8,600 31-H 9,200	
	32	UDL-2ICL ()		Rc1/2	I型コンセント口		12	2	32-M 8,000 32-B 8,600 32-H 9,200	

■ ON・OFFヒューズガス栓一口(壁取り付けタイプ) 入口L型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDL-2ICR10A ()	41	UDL-2R10A ()		10A	L型ホース口		12	2	41-M 9,600 41-B 10,100 41-H 10,700	
	42	UDL-2CR10A ()		10A	L型コンセント口		12	2	42-M 9,600 42-B 10,100 42-H 10,700	
	43	UDL-2L10A ()		10A	L型ホース口		12	2	43-M 9,600 43-B 10,100 43-H 10,700	
	44	UDL-2CL10A ()		10A	L型コンセント口		12	2	44-M 9,600 44-B 10,100 44-H 10,700	
	45	UDL-2IR10A ()		10A	I型ホース口		12	2	45-M 9,600 45-B 10,100 45-H 10,700	
	46	UDL-2ICR10A ()		10A	I型コンセント口		12	2	46-M 9,600 46-B 10,100 46-H 10,700	
	47	UDL-2IL10A ()		10A	I型ホース口		12	2	47-M 9,600 47-B 10,100 47-H 10,700	
	48	UDL-2ICL10A ()		10A	I型コンセント口		12	2	48-M 9,600 48-B 10,100 48-H 10,700	
 UDL-2IL15A ()	49	UDL-2R15A ()		15A	L型ホース口		12	2	49-M 9,900 49-B 10,500 49-H 11,100	
	50	UDL-2CR15A ()		15A	L型コンセント口		12	2	50-M 9,900 50-B 10,500 50-H 11,100	
	51	UDL-2L15A ()		15A	L型ホース口		12	2	51-M 9,900 51-B 10,500 51-H 11,100	
	52	UDL-2CL15A ()		15A	L型コンセント口		12	2	52-M 9,900 52-B 10,500 52-H 11,100	
	53	UDL-2IR15A ()		15A	I型ホース口		12	2	53-M 9,900 53-B 10,500 53-H 11,100	
	54	UDL-2ICR15A ()		15A	I型コンセント口		12	2	54-M 9,900 54-B 10,500 54-H 11,100	
	55	UDL-2IL15A ()		15A	I型ホース口		12	2	55-M 9,900 55-B 10,500 55-H 11,100	
	56	UDL-2ICL15A ()		15A	I型コンセント口		12	2	56-M 9,900 56-B 10,500 56-H 11,100	

■ ON・OFFヒューズガス栓一口（台取り付けタイプ）入口F型Rc1／2

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDF-2IR ()	33	UDF-2R ()		Rc1/2	L型ホース口		12	2	33-M 33-B 33-H	7,200 7,800 8,400
	34	UDF-2CR ()		Rc1/2	L型コンセント口		12	2	34-M 34-B 34-H	7,200 7,800 8,400
	35	UDF-2L ()		Rc1/2	L型ホース口		12	2	35-M 35-B 35-H	7,200 7,800 8,400
	36	UDF-2CL ()		Rc1/2	L型コンセント口		12	2	36-M 36-B 36-H	7,200 7,800 8,400
	37	UDF-2IR ()		Rc1/2	I型ホース口		12	2	37-M 37-B 37-H	7,200 7,800 8,400
	38	UDF-2ICR ()		Rc1/2	I型コンセント口		12	2	38-M 38-B 38-H	7,200 7,800 8,400
	39	UDF-2IL ()		Rc1/2	I型ホース口		12	2	39-M 39-B 39-H	7,200 7,800 8,400
	40	UDF-2ICL ()		Rc1/2	I型コンセント口		12	2	40-M 40-B 40-H	7,200 7,800 8,400

■ ON・OFFヒューズガス栓一口（台取り付けタイプ）入口F型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDF-2ICL10A ()	57	UDF-2R10A ()		10A	L型ホース口		12	2	57-M 57-B 57-H	8,800 9,400 9,900
	58	UDF-2CR10A ()		10A	L型コンセント口		12	2	58-M 58-B 58-H	8,800 9,400 9,900
	59	UDF-2L10A ()		10A	L型ホース口		12	2	59-M 59-B 59-H	8,800 9,400 9,900
	60	UDF-2CL10A ()		10A	L型コンセント口		12	2	60-M 60-B 60-H	8,800 9,400 9,900
	61	UDF-2IR10A ()		10A	I型ホース口		12	2	61-M 61-B 61-H	8,800 9,400 9,900
	62	UDF-2ICR10A ()		10A	I型コンセント口		12	2	62-M 62-B 62-H	8,800 9,400 9,900
	63	UDF-2IL10A ()		10A	I型ホース口		12	2	63-M 63-B 63-H	8,800 9,400 9,900
	64	UDF-2ICL10A ()		10A	I型コンセント口		12	2	64-M 64-B 64-H	8,800 9,400 9,900
 UDF-2IR15A ()	65	UDF-2R15A ()		15A	L型ホース口		12	2	65-M 65-B 65-H	9,200 9,800 10,300
	66	UDF-2CR15A ()		15A	L型コンセント口		12	2	66-M 66-B 66-H	9,200 9,800 10,300
	67	UDF-2L15A ()		15A	L型ホース口		12	2	67-M 67-B 67-H	9,200 9,800 10,300
	68	UDF-2CL15A ()		15A	L型コンセント口		12	2	68-M 68-B 68-H	9,200 9,800 10,300
	69	UDF-2IR15A ()		15A	I型ホース口		12	2	69-M 69-B 69-H	9,200 9,800 10,300
	70	UDF-2ICR15A ()		15A	I型コンセント口		12	2	70-M 70-B 70-H	9,200 9,800 10,300
	71	UDF-2IL15A ()		15A	I型ホース口		12	2	71-M 71-B 71-H	9,200 9,800 10,300
	72	UDF-2ICL15A ()		15A	I型コンセント口		12	2	72-M 72-B 72-H	9,200 9,800 10,300

■ ON・OFFヒューズガス栓二口(壁取り付けタイプ) 入口I型Rc1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDI-8RL ()	73	UDI-8RL ()		Rc1/2	L型ホース口 L型ホース口		6	1	73-M 12,500 73-B 13,100 73-H 13,700	
	74	UDI-8CRL ()		Rc1/2	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	74-M 12,500 74-B 13,100 74-H 13,700	
	75	UDI-8RCL ()		Rc1/2	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	75-M 12,500 75-B 13,100 75-H 13,700	
	76	UDI-8CRCL ()		Rc1/2	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	76-M 12,500 76-B 13,100 76-H 13,700	
	77	UDI-8RIL ()		Rc1/2	L型ホース口 I型ホース口		6	1	77-M 12,500 77-B 13,100 77-H 13,700	
	78	UDI-8RICL ()		Rc1/2	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	78-M 12,500 78-B 13,100 78-H 13,700	
	79	UDI-8CRIL ()		Rc1/2	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	79-M 12,500 79-B 13,100 79-H 13,700	
	80	UDI-8CRICL ()		Rc1/2	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	80-M 12,500 80-B 13,100 80-H 13,700	
 UDI-8IRL ()	81	UDI-8IRL ()		Rc1/2	I型ホース口 L型ホース口		6	1	81-M 12,500 81-B 13,100 81-H 13,700	
	82	UDI-8IRCL ()		Rc1/2	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	82-M 12,500 82-B 13,100 82-H 13,700	
	83	UDI-8ICRL ()		Rc1/2	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	83-M 12,500 83-B 13,100 83-H 13,700	
	84	UDI-8ICRCL ()		Rc1/2	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	84-M 12,500 84-B 13,100 84-H 13,700	
	85	UDI-8IRIL ()		Rc1/2	I型ホース口 I型ホース口		6	1	85-M 12,500 85-B 13,100 85-H 13,700	
	86	UDI-8ICRIL ()		Rc1/2	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	86-M 12,500 86-B 13,100 86-H 13,700	
	87	UDI-8IRICL ()		Rc1/2	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	87-M 12,500 87-B 13,100 87-H 13,700	
	88	UDI-8ICRICL ()		Rc1/2	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	88-M 12,500 88-B 13,100 88-H 13,700	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口(壁取り付けタイプ) 入口I型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDI-8CRL10A ()	89	UDI-8RL10A ()		10A	L型ホース口 L型ホース口		6	1	89-M 14,000 89-B 14,600 89-H 15,200	
	90	UDI-8CRL10A ()		10A	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	90-M 14,000 90-B 14,600 90-H 15,200	
	91	UDI-8RCL10A ()		10A	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	91-M 14,000 91-B 14,600 91-H 15,200	
	92	UDI-8CRCL10A ()		10A	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	92-M 14,000 92-B 14,600 92-H 15,200	
	93	UDI-8RIL10A ()		10A	L型ホース口 I型ホース口		6	1	93-M 14,000 93-B 14,600 93-H 15,200	
	94	UDI-8RICL10A ()		10A	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	94-M 14,000 94-B 14,600 94-H 15,200	
	95	UDI-8CRIL10A ()		10A	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	95-M 14,000 95-B 14,600 95-H 15,200	
	96	UDI-8CRICL10A ()		10A	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	96-M 14,000 96-B 14,600 96-H 15,200	


■ ON・OFFヒューズガス栓二口 (壁取り付けタイプ) 入口I型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDI-8IRCL10A()	97	UDI-8IRL10A()		10A	I型ホース口 L型ホース口		6	1	97-M 14,000 97-B 14,600 97-H 15,200	
	98	UDI-8IRCL10A()		10A	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	98-M 14,000 98-B 14,600 98-H 15,200	
	99	UDI-8ICRL10A()		10A	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	99-M 14,000 99-B 14,600 99-H 15,200	
	100	UDI-8ICRCL10A()		10A	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	100-M 14,000 100-B 14,600 100-H 15,200	
	101	UDI-8IRIL10A()		10A	I型ホース口 I型ホース口		6	1	101-M 14,000 101-B 14,600 101-H 15,200	
	102	UDI-8IRICL10A()		10A	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	102-M 14,000 102-B 14,600 102-H 15,200	
	103	UDI-8ICRIL10A()		10A	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	103-M 14,000 103-B 14,600 103-H 15,200	
	104	UDI-8ICRICL10A()		10A	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	104-M 14,000 104-B 14,600 104-H 15,200	
 UDI-8RCL15A()	105	UDI-8RL15A()		15A	L型ホース口 L型ホース口		6	1	105-M 14,400 105-B 15,000 105-H 15,600	
	106	UDI-8CRL15A()		15A	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	106-M 14,400 106-B 15,000 106-H 15,600	
	107	UDI-8RCL15A()		15A	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	107-M 14,400 107-B 15,000 107-H 15,600	
	108	UDI-8CRCL15A()		15A	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	108-M 14,400 108-B 15,000 108-H 15,600	
	109	UDI-8RIL15A()		15A	L型ホース口 I型ホース口		6	1	109-M 14,400 109-B 15,000 109-H 15,600	
	110	UDI-8RICL15A()		15A	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	110-M 14,400 110-B 15,000 110-H 15,600	
	111	UDI-8CRIL15A()		15A	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	111-M 14,400 111-B 15,000 111-H 15,600	
	112	UDI-8CRICL15A()		15A	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	112-M 14,400 112-B 15,000 112-H 15,600	
 UDI-8ICRL15A()	113	UDI-8IRL15A()		15A	I型ホース口 L型ホース口		6	1	113-M 14,400 113-B 15,000 113-H 15,600	
	114	UDI-8IRCL15A()		15A	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	114-M 14,400 114-B 15,000 114-H 15,600	
	115	UDI-8ICRL15A()		15A	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	115-M 14,400 115-B 15,000 115-H 15,600	
	116	UDI-8ICRCL15A()		15A	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	116-M 14,400 116-B 15,000 116-H 15,600	
	117	UDI-8IRIL15A()		15A	I型ホース口 I型ホース口		6	1	117-M 14,400 117-B 15,000 117-H 15,600	
	118	UDI-8IRICL15A()		15A	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	118-M 14,400 118-B 15,000 118-H 15,600	
	119	UDI-8ICRIL15A()		15A	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	119-M 14,400 119-B 15,000 119-H 15,600	
	120	UDI-8ICRICL15A()		15A	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	120-M 14,400 120-B 15,000 120-H 15,600	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口（壁取り付けタイプ）入口L型Rc1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDL-4CRCL ()	121	UDL-4RL ()		Rc1/2	L型ホース口 L型ホース口		6	1	121-M 12,700 121-B 13,300 121-H 13,800	
	122	UDL-4CRL ()		Rc1/2	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	122-M 12,700 122-B 13,300 122-H 13,800	
	123	UDL-4RCL ()		Rc1/2	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	123-M 12,700 123-B 13,300 123-H 13,800	
	124	UDL-4CRCL ()		Rc1/2	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	124-M 12,700 124-B 13,300 124-H 13,800	
	125	UDL-4RIL ()		Rc1/2	L型ホース口 I型ホース口		6	1	125-M 12,700 125-B 13,300 125-H 13,800	
	126	UDL-4RICL ()		Rc1/2	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	126-M 12,700 126-B 13,300 126-H 13,800	
	127	UDL-4CRIL ()		Rc1/2	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	127-M 12,700 127-B 13,300 127-H 13,800	
	128	UDL-4CRICL ()		Rc1/2	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	128-M 12,700 128-B 13,300 128-H 13,800	
 UDL-4ICRCL ()	129	UDL-4IRL ()		Rc1/2	I型ホース口 L型ホース口		6	1	129-M 12,700 129-B 13,300 129-H 13,800	
	130	UDL-4IRCL ()		Rc1/2	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	130-M 12,700 130-B 13,300 130-H 13,800	
	131	UDL-4ICRL ()		Rc1/2	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	131-M 12,700 131-B 13,300 131-H 13,800	
	132	UDL-4ICRCL ()		Rc1/2	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	132-M 12,700 132-B 13,300 132-H 13,800	
	133	UDL-4IRIL ()		Rc1/2	I型ホース口 I型ホース口		6	1	133-M 12,700 133-B 13,300 133-H 13,800	
	134	UDL-4ICRIL ()		Rc1/2	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	134-M 12,700 134-B 13,300 134-H 13,800	
	135	UDL-4IRICL ()		Rc1/2	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	135-M 12,700 135-B 13,300 135-H 13,800	
	136	UDL-4ICRICL ()		Rc1/2	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	136-M 12,700 136-B 13,300 136-H 13,800	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口（壁取り付けタイプ）入口L型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
158  UDL-4RICL 10A ()	153	UDL-4RL 10A ()		10A	L型ホース口 L型ホース口		6	1	153-M 14,200 153-B 14,800 153-H 15,400	
	154	UDL-4CRL 10A ()		10A	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	154-M 14,200 154-B 14,800 154-H 15,400	
	155	UDL-4RCL 10A ()		10A	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	155-M 14,200 155-B 14,800 155-H 15,400	
	156	UDL-4CRCL 10A ()		10A	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	156-M 14,200 156-B 14,800 156-H 15,400	
	157	UDL-4RIL 10A ()		10A	L型ホース口 I型ホース口		6	1	157-M 14,200 157-B 14,800 157-H 15,400	
	158	UDL-4RICL 10A ()		10A	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	158-M 14,200 158-B 14,800 158-H 15,400	
	159	UDL-4CRIL 10A ()		10A	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	159-M 14,200 159-B 14,800 159-H 15,400	
	160	UDL-4CRICL 10A ()		10A	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	160-M 14,200 160-B 14,800 160-H 15,400	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口 (壁取り付けタイプ) 入口L型プッシュインパクト10A(15A)

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
 UDL-4ICRIL 10A ()	166	UDL-4IRL 10A ()		10A	I型ホース口 L型ホース口		6	1	161-M 14,200 161-B 14,800 161-H 15,400	
	162	UDL-4IRCL 10A ()		10A	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	162-M 14,200 162-B 14,800 162-H 15,400	
	163	UDL-4ICRL 10A ()		10A	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	163-M 14,200 163-B 14,800 163-H 15,400	
	164	UDL-4ICRCL 10A ()		10A	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	164-M 14,200 164-B 14,800 164-H 15,400	
	165	UDL-4IRIL 10A ()		10A	I型ホース口 I型ホース口		6	1	165-M 14,200 165-B 14,800 165-H 15,400	
	166	UDL-4ICRIL 10A ()		10A	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	166-M 14,200 166-B 14,800 166-H 15,400	
	167	UDL-4IRICL 10A ()		10A	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	167-M 14,200 167-B 14,800 167-H 15,400	
	168	UDL-4ICRICL 10A ()		10A	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	168-M 14,200 168-B 14,800 168-H 15,400	
 UDL-4CRIL 15A ()	169	UDL-4RL 15A ()		15A	L型ホース口 L型ホース口		6	1	169-M 14,600 169-B 15,200 169-H 15,800	
	170	UDL-4RCL 15A ()		15A	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	170-M 14,600 170-B 15,200 170-H 15,800	
	171	UDL-4CRL 15A ()		15A	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	171-M 14,600 171-B 15,200 171-H 15,800	
	172	UDL-4CRCL 15A ()		15A	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	172-M 14,600 172-B 15,200 172-H 15,800	
	173	UDL-4RIL 15A ()		15A	L型ホース口 I型ホース口		6	1	173-M 14,600 173-B 15,200 173-H 15,800	
	174	UDL-4RICL 15A ()		15A	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	174-M 14,600 174-B 15,200 174-H 15,800	
	175	UDL-4CRIL 15A ()		15A	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	175-M 14,600 175-B 15,200 175-H 15,800	
	176	UDL-4CRICL 15A ()		15A	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	176-M 14,600 176-B 15,200 176-H 15,800	
 UDL-4IRICL 15A ()	177	UDL-4IRL 15A ()		15A	I型ホース口 L型ホース口		6	1	177-M 14,600 177-B 15,200 177-H 15,800	
	178	UDL-4IRCL 15A ()		15A	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	178-M 14,600 178-B 15,200 178-H 15,800	
	179	UDL-4ICRL 15A ()		15A	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	179-M 14,600 179-B 15,200 179-H 15,800	
	180	UDL-4ICRCL 15A ()		15A	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	180-M 14,600 180-B 15,200 180-H 15,800	
	181	UDL-4IRIL 15A ()		15A	I型ホース口 I型ホース口		6	1	181-M 14,600 181-B 15,200 181-H 15,800	
	182	UDL-4ICRIL 15A ()		15A	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	182-M 14,600 182-B 15,200 182-H 15,800	
	183	UDL-4IRICL 15A ()		15A	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	183-M 14,600 183-B 15,200 183-H 15,800	
	184	UDL-4ICRICL 15A ()		15A	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	184-M 14,600 184-B 15,200 184-H 15,800	

■ ON・OFFヒューズガス栓二口 (台取り付けタイプ) 入口F型Rc 1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDF-4RIL ()	137	UDF-4RL ()		Rc1/2	L型ホース口 L型ホース口		6	1	137-M 11,500 137-B 12,100 137-H 12,700	
	138	UDF-4CRL ()		Rc1/2	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	138-M 11,500 138-B 12,100 138-H 12,700	
	139	UDF-4RCL ()		Rc1/2	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	139-M 11,500 139-B 12,100 139-H 12,700	
	140	UDF-4CRCL ()		Rc1/2	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	140-M 11,500 140-B 12,100 140-H 12,700	
	141	UDF-4RIL ()		Rc1/2	L型ホース口 I型ホース口		6	1	141-M 11,500 141-B 12,100 141-H 12,700	
	142	UDF-4RICL ()		Rc1/2	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	142-M 11,500 142-B 12,100 142-H 12,700	
	143	UDF-4CRIL ()		Rc1/2	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	143-M 11,500 143-B 12,100 143-H 12,700	
	144	UDF-4CRICL ()		Rc1/2	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	144-M 11,500 144-B 12,100 144-H 12,700	
 UDF-4IRIL ()	145	UDF-4IRL ()		Rc1/2	I型ホース口 L型ホース口		6	1	145-M 11,500 145-B 12,100 145-H 12,700	
	146	UDF-4IRCL ()		Rc1/2	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	146-M 11,500 146-B 12,100 146-H 12,700	
	147	UDF-4ICRL ()		Rc1/2	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	147-M 11,500 147-B 12,100 147-H 12,700	
	148	UDF-4ICRCL ()		Rc1/2	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	148-M 11,500 148-B 12,100 148-H 12,700	
	149	UDF-4IRIL ()		Rc1/2	I型ホース口 I型ホース口		6	1	149-M 11,500 149-B 12,100 149-H 12,700	
	150	UDF-4ICRIL ()		Rc1/2	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	150-M 11,500 150-B 12,100 150-H 12,700	
	151	UDF-4IRICL ()		Rc1/2	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	151-M 11,500 151-B 12,100 151-H 12,700	
	152	UDF-4ICRICL ()		Rc1/2	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	152-M 11,500 152-B 12,100 152-H 12,700	




■ ON・OFFヒューズガス栓二口 (台取り付けタイプ) 入口F型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDF-4CRICL 10A ()	185	UDF-4RL10A ()		10A	L型ホース口 L型ホース口		6	1	185-M 13,100 185-B 13,700 185-H 14,200	
	186	UDF-4CRL10A ()		10A	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	186-M 13,100 186-B 13,700 186-H 14,200	
	187	UDF-4RCL10A ()		10A	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	187-M 13,100 187-B 13,700 187-H 14,200	
	188	UDF-4CRCL10A ()		10A	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	188-M 13,100 188-B 13,700 188-H 14,200	
	189	UDF-4RIL10A ()		10A	L型ホース口 I型ホース口		6	1	189-M 13,100 189-B 13,700 189-H 14,200	
	190	UDF-4RICL10A ()		10A	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	190-M 13,100 190-B 13,700 190-H 14,200	
	191	UDF-4CRIL10A ()		10A	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	191-M 13,100 191-B 13,700 191-H 14,200	
	192	UDF-4CRICL10A ()		10A	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	192-M 13,100 192-B 13,700 192-H 14,200	




■ ON・OFFヒューズガス栓二口 (台取り付けタイプ) 入口F型プッシュインパクト10A(15A)

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
 UDF-4ICRCL 10A ()	193	UDF-4IRL 10A ()		10A	I型ホース口 L型ホース口		6	1	193-M 13,100 193-B 13,700 193-H 14,200	
	194	UDF-4IRCL 10A ()		10A	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	194-M 13,100 194-B 13,700 194-H 14,200	
	195	UDF-4ICRL 10A ()		10A	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	195-M 13,100 195-B 13,700 195-H 14,200	
	196	UDF-4ICRCL 10A ()		10A	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	196-M 13,100 196-B 13,700 196-H 14,200	
	197	UDF-4IRIL 10A ()		10A	I型ホース口 I型ホース口		6	1	197-M 13,100 197-B 13,700 197-H 14,200	
	198	UDF-4ICRIL 10A ()		10A	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	198-M 13,100 198-B 13,700 198-H 14,200	
	199	UDF-4IRICL 10A ()		10A	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	199-M 13,100 199-B 13,700 199-H 14,200	
	200	UDF-4ICRIL 10A ()		10A	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	200-M 13,100 200-B 13,700 200-H 14,200	
 UDF-4CRIL 15A ()	201	UDF-4RL 15A ()		15A	L型ホース口 L型ホース口		6	1	201-M 13,500 201-B 14,000 201-H 14,600	
	202	UDF-4CRL 15A ()		15A	L型コンセント口 L型ホース口		6	1	202-M 13,500 202-B 14,000 202-H 14,600	
	203	UDF-4RCL 15A ()		15A	L型ホース口 L型コンセント口		6	1	203-M 13,500 203-B 14,000 203-H 14,600	
	204	UDF-4CRCL 15A ()		15A	L型コンセント口 L型コンセント口		6	1	204-M 13,500 204-B 14,000 204-H 14,600	
	205	UDF-4RIL 15A ()		15A	L型ホース口 I型ホース口		6	1	205-M 13,500 205-B 14,000 205-H 14,600	
	206	UDF-4RICL 15A ()		15A	L型ホース口 I型コンセント口		6	1	206-M 13,500 206-B 14,000 206-H 14,600	
	207	UDF-4CRIL 15A ()		15A	L型コンセント口 I型ホース口		6	1	207-M 13,500 207-B 14,000 207-H 14,600	
	208	UDF-4CRCL 15A ()		15A	L型コンセント口 I型コンセント口		6	1	208-M 13,500 208-B 14,000 208-H 14,600	
 UDF-4IRCL 15A ()	209	UDF-4IRL 15A ()		15A	I型ホース口 L型ホース口		6	1	209-M 13,500 209-B 14,000 209-H 14,600	
	210	UDF-4IRCL 15A ()		15A	I型ホース口 L型コンセント口		6	1	210-M 13,500 210-B 14,000 210-H 14,600	
	211	UDF-4ICRL 15A ()		15A	I型コンセント口 L型ホース口		6	1	211-M 13,500 211-B 14,000 211-H 14,600	
	212	UDF-4ICRCL 15A ()		15A	I型コンセント口 L型コンセント口		6	1	212-M 13,500 212-B 14,000 212-H 14,600	
	213	UDF-4IRIL 15A ()		15A	I型ホース口 I型ホース口		6	1	213-M 13,500 213-B 14,000 213-H 14,600	
	214	UDF-4ICRIL 15A ()		15A	I型コンセント口 I型ホース口		6	1	214-M 13,500 214-B 14,000 214-H 14,600	
	215	UDF-4IRICL 15A ()		15A	I型ホース口 I型コンセント口		6	1	215-M 13,500 215-B 14,000 215-H 14,600	
	216	UDF-4ICRCL 15A ()		15A	I型コンセント口 I型コンセント口		6	1	216-M 13,500 216-B 14,000 216-H 14,600	



■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓（壁取り付けタイプ）入口I型Rc1/2

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
217  UDI-713R()	217	UDI-713R()		Rc1/2	L型ホース口		6	1	217-M 217-B 217-H	12,100 12,700 13,300
	218	UDI-713CR()		Rc1/2	L型コンセント口		6	1	218-M 218-B 218-H	12,100 12,700 13,300
	219	UDI-713L()		Rc1/2	L型ホース口		6	1	219-M 219-B 219-H	12,100 12,700 13,300
	220	UDI-713CL()		Rc1/2	L型コンセント口		6	1	220-M 220-B 220-H	12,100 12,700 13,300
	221	UDI-713IR()		Rc1/2	I型ホース口		6	1	221-M 221-B 221-H	12,100 12,700 13,300
	222	UDI-713ICR()		Rc1/2	I型コンセント口		6	1	222-M 222-B 222-H	12,100 12,700 13,300
	223	UDI-713IL()		Rc1/2	I型ホース口		6	1	223-M 223-B 223-H	12,100 12,700 13,300
	224	UDI-713ICL()		Rc1/2	I型コンセント口		6	1	224-M 224-B 224-H	12,100 12,700 13,300


■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓（壁取り付けタイプ）入口I型プッシュインパクト15A

代表製品	No	品番	入口形状	サイズ		出口形状	入数		注文番号	定価
				入口	出口		大箱	小箱		
227  UDI-713L15A()	225	UDI-713R15A()		15A	L型ホース口		6	1	225-M 225-B 225-H	14,000 14,600 15,200
	226	UDI-713CR15A()		15A	L型コンセント口		6	1	226-M 226-B 226-H	14,000 14,600 15,200
	227	UDI-713L15A()		15A	L型ホース口		6	1	227-M 227-B 227-H	14,000 14,600 15,200
	228	UDI-713CL15A()		15A	L型コンセント口		6	1	228-M 228-B 228-H	14,000 14,600 15,200
	229	UDI-713IR15A()		15A	I型ホース口		6	1	229-M 229-B 229-H	14,000 14,600 15,200
	230	UDI-713ICR15A()		15A	I型コンセント口		6	1	230-M 230-B 230-H	14,000 14,600 15,200
	231	UDI-713IL15A()		15A	I型ホース口		6	1	231-M 231-B 231-H	14,000 14,600 15,200
	232	UDI-713ICL15A()		15A	I型コンセント口		6	1	232-M 232-B 232-H	14,000 14,600 15,200



■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (壁取り付けタイプ) 入口L型Rc1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
236  UDL-712CL ()	233	UDL-712R ()		Rc1/2	L型ホース口		6	1	233-M 12,300 233-B 12,900 233-H 13,500	
	234	UDL-712CR ()		Rc1/2	L型コンセント口		6	1	234-M 12,300 234-B 12,900 234-H 13,500	
	235	UDL-712L ()		Rc1/2	L型ホース口		6	1	235-M 12,300 235-B 12,900 235-H 13,500	
	236	UDL-712CL ()		Rc1/2	L型コンセント口		6	1	236-M 12,300 236-B 12,900 236-H 13,500	
	237	UDL-712IR ()		Rc1/2	I型ホース口		6	1	237-M 12,300 237-B 12,900 237-H 13,500	
	238	UDL-712ICR ()		Rc1/2	I型コンセント口		6	1	238-M 12,300 238-B 12,900 238-H 13,500	
	239	UDL-712IL ()		Rc1/2	I型ホース口		6	1	239-M 12,300 239-B 12,900 239-H 13,500	
	240	UDL-712ICL ()		Rc1/2	I型コンセント口		6	1	240-M 12,300 240-B 12,900 240-H 13,500	


■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (壁取り付けタイプ) 入口L型プッシュインパクト15A

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
255  UDL-712IL15A ()	249	UDL-712R15A ()		15A	L型ホース口		6	1	249-M 14,200 249-B 14,800 249-H 15,400	
	250	UDL-712CR15A ()		15A	L型コンセント口		6	1	250-M 14,200 250-B 14,800 250-H 15,400	
	251	UDL-712L15A ()		15A	L型ホース口		6	1	251-M 14,200 251-B 14,800 251-H 15,400	
	252	UDL-712CL15A ()		15A	L型コンセント口		6	1	252-M 14,200 252-B 14,800 252-H 15,400	
	253	UDL-712IR15A ()		15A	I型ホース口		6	1	253-M 14,200 253-B 14,800 253-H 15,400	
	254	UDL-712ICR15A ()		15A	I型コンセント口		6	1	254-M 14,200 254-B 14,800 254-H 15,400	
	255	UDL-712IL15A ()		15A	I型ホース口		6	1	255-M 14,200 255-B 14,800 255-H 15,400	
	256	UDL-712ICL15A ()		15A	I型コンセント口		6	1	256-M 14,200 256-B 14,800 256-H 15,400	

■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (台取り付けタイプ) 入口F型Rc 1/2

代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
245  UDF-712IR ()	241	UDF-712R ()		Rc1/2	L型ホース口		6	1	241-M 11,100 241-B 11,700 241-H 12,300	
	242	UDF-712CR ()		Rc1/2	L型コンセント口		6	1	242-M 11,100 242-B 11,700 242-H 12,300	
	243	UDF-712L ()		Rc1/2	L型ホース口		6	1	243-M 11,100 243-B 11,700 243-H 12,300	
	244	UDF-712CL ()		Rc1/2	L型コンセント口		6	1	244-M 11,100 244-B 11,700 244-H 12,300	
	245	UDF-712IR ()		Rc1/2	I型ホース口		6	1	245-M 11,100 245-B 11,700 245-H 12,300	
	246	UDF-712ICR ()		Rc1/2	I型コンセント口		6	1	246-M 11,100 246-B 11,700 246-H 12,300	
	247	UDF-712IL ()		Rc1/2	I型ホース口		6	1	247-M 11,100 247-B 11,700 247-H 12,300	
	248	UDF-712ICL ()		Rc1/2	I型コンセント口		6	1	248-M 11,100 248-B 11,700 248-H 12,300	

■ ON・OFFヒューズ&可とう管ガス栓 (台取り付けタイプ) 入口F型プッシュインパクト 15A


代 表 製 品	No	品 番	入 口 形 状	サ イ ズ		出 口 形 状	入 数		注文番号	定 価
				入 口	出 口		大箱	小箱		
261  UDF-712IR15A ()	257	UDF-712R15A ()		15A	L型ホース口		6	1	257-M 13,100 257-B 13,700 257-H 14,200	
	258	UDF-712CR15A ()		15A	L型コンセント口		6	1	258-M 13,100 258-B 13,700 258-H 14,200	
	259	UDF-712L15A ()		15A	L型ホース口		6	1	259-M 13,100 259-B 13,700 259-H 14,200	
	260	UDF-712CL15A ()		15A	L型コンセント口		6	1	260-M 13,100 260-B 13,700 260-H 14,200	
	261	UDF-712IR15A ()		15A	I型ホース口		6	1	261-M 13,100 261-B 13,700 261-H 14,200	
	262	UDF-712ICR15A ()		15A	I型コンセント口		6	1	262-M 13,100 262-B 13,700 262-H 14,200	
	263	UDF-712IL15A ()		15A	I型ホース口		6	1	263-M 13,100 263-B 13,700 263-H 14,200	
	264	UDF-712ICL15A ()		15A	I型コンセント口		6	1	264-M 13,100 264-B 13,700 264-H 14,200	

UDシリーズ可とう管ガス栓

UDシリーズのGOODポイント

ガス栓本体を固定するので上流側、下流側共に可とう性のある配管部材を使用する事ができます。

施工例

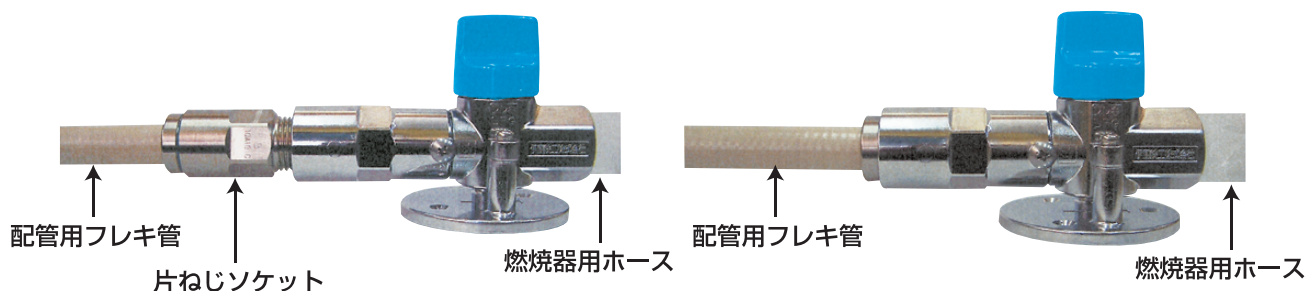


■ 可とう管ガス栓入口 I 型

表 姿	No	品 番	サ イ ズ		入 数		注文番号	定 価
			入 口	出 口	大箱	小箱		
	265	UDI-20K()	Rc1/2	Rc1/2	12	2	265-M	6,600
							265-B	7,200
							265-H	7,800
	266	UDI-20K10A()	10A	Rc1/2	12	2	266-M	8,200
							266-B	8,800
							266-H	9,400
	267	UDI-20K15A()	15A	Rc1/2	12	2	267-M	8,600
							267-B	9,200
							267-H	9,800

■ 検査孔付可とう管ガス栓入口 I 型 〈ボール弁〉

表 姿	No	品 番	サ イ ズ		入 数		注文番号	定 価
			入 口	出 口	大箱	小箱		
	268	UDKI-20K()	Rc1/2	Rc1/2	12	2	268-M	8,200
							268-B	8,800
							268-H	9,400
	269	UDKI-20K10A()	10A	Rc1/2	12	2	269-M	9,800
							269-B	10,300
							269-H	10,900
	270	UDKI-20K15A()	15A	Rc1/2	12	2	270-M	10,100
							270-B	10,700
							270-H	11,300

■ 化粧板 (穴隠し用板130×130)

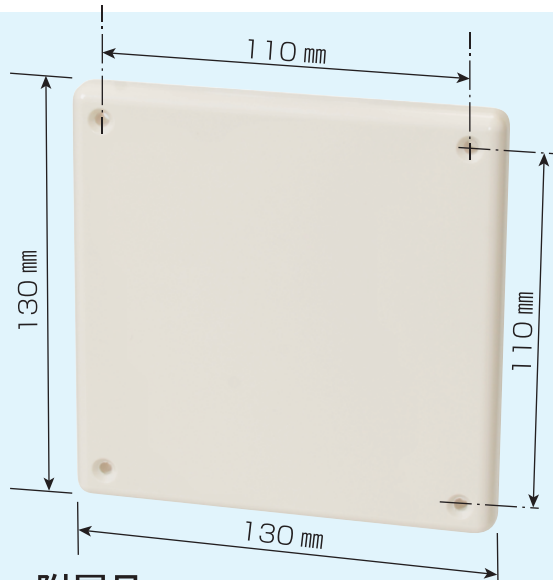

附属品



取付用木ねじ 4 本




UDシリーズ(M)用
タッピングねじ 3 本

■ UDシリーズ製品(二口) 取付例



※化粧板にはUDシリーズ製品が取付可能です
※取付金具 M・B・H 可能です

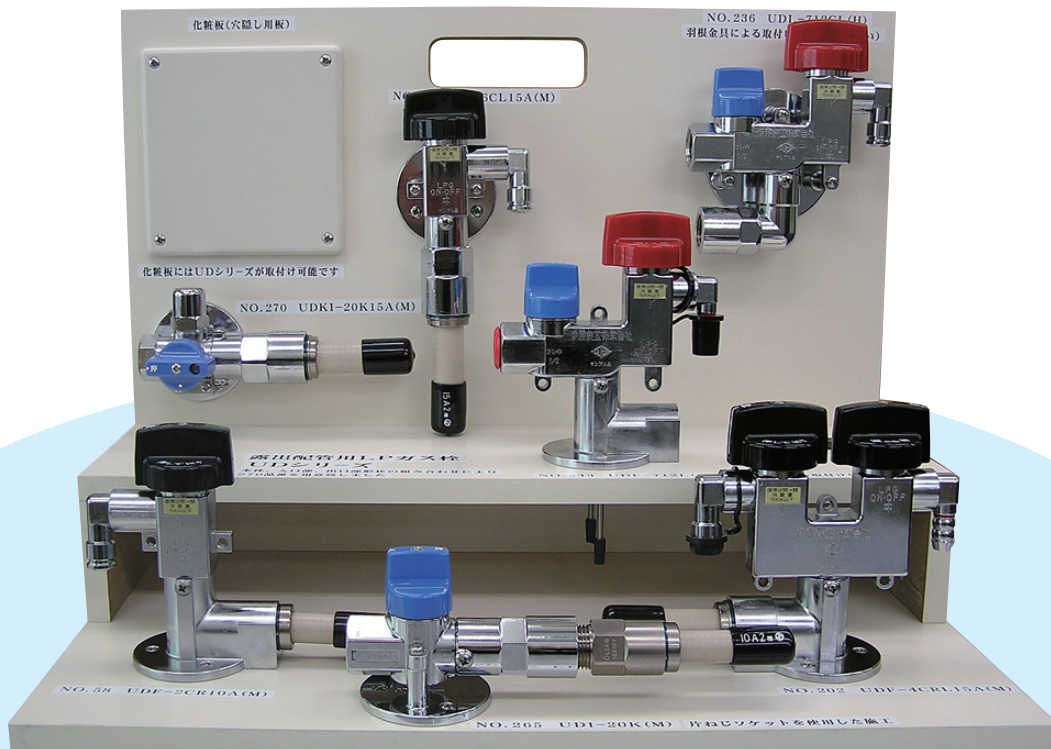

供給ユニット配管例

Aタイプ

(15Aタイプ)
(20Aタイプ)

新設用



既設用



項目	型式	Aタイプ新設用	Aタイプ既設用
配管口径 (出口側接続)		15A (RC1/2)	20A (RC3/4)
塗 装 色		ライトグレー (マンセル5Y 7.5/1)	
入 口 管 ユ ニ ッ ト		KBU-20D20 (M35×2 RC1/2 ドレンホール付一体型) バンドパイプメーターユニオン (M36×2 RC1/2) 一体接続型	KBU-60D20 (M35×2 RC3/4 ドレンホール付一体型) バンドパイプメーターユニオン (M36×2 RC3/4) 一体接続型
出 口 配 管 ユ ニ ッ ト	新規配管設備用	メーターユニオン バンドパイプ一体接続型	
	既設配管設備用	メーターユニオン L型ニップル一体接続型	
付 属 品	新 設 用 1 5 A	既 設 用 1 5 A	
	SK-1 (補強スタンド1個) 樹脂サドルバンド4個	SK-1 (補強スタンド1個) 樹脂サドルバンド2個	
	新 設 用 2 0 A	既 設 用 2 0 A	
	SK-3 補強スタンド1個 樹脂サドルバンド4個	SK-3 補強スタンド1個 樹脂サドルバンド2個	

Bタイプ

(15Aタイプ)
(20Aタイプ)

新設用



既設用




項目	型式	Bタイプ新設用	Bタイプ既設用
配管口径 (出口側接続)		15A (RC1/2)	20A (RC3/4)
塗 装 色		ライトグレー (マンセル5Y 7.5/1)	
入 口 管 ユ ニ ッ ト		KBU-20D20 (M35×2 RC1/2 ドレンホール付一体型) バンドパイプメーターユニオン (M36×2 RC1/2) 一体接続型	KBU-60D20 (M35×2 RC3/4 ドレンホール付一体型) バンドパイプメーターユニオン (M36×2 RC3/4) 一体接続型
出 口 配 管 ユ ニ ッ ト	新規配管設備用	メーターユニオン バンドパイプ一体接続型	
	既設配管設備用	メーターユニオン L型ニップル一体接続型	
付 属 品	新 設 用 1 5 A	既 設 用 1 5 A	
	SK-1 (補強スタンド1個) 樹脂サドルバンド4個	SK-1 (補強スタンド1個) 樹脂サドルバンド2個	
	新 設 用 2 0 A	既 設 用 2 0 A	
	SK-3 補強スタンド1個 樹脂サドルバンド4個	SK-3 補強スタンド1個 樹脂サドルバンド2個	

Fタイプ

(15Aタイプ)

新設用

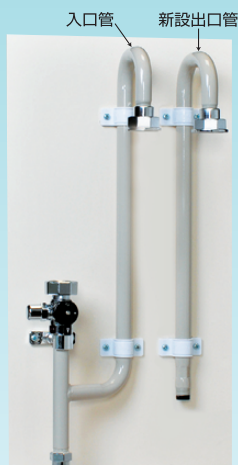

既設用




項目	型式	Fタイプ新設用	Fタイプ既設用
配管口径 (出口側接続)		15A (RC1/2)	
塗 装 色		ライトグレー (マンセル5Y 7.5/1)	
入 口 管 ユ ニ ッ ト		KBU-20 (M35×2 RC1/2) バンドパイプメーターユニオン (M36×2 RC1/2) 一体接続型 ドレンホール付	
出 口 配 管 ユ ニ ッ ト	新規配管設備用	メーターユニオン バンドパイプ一体接続型	
	既設配管設備用	メーターユニオン L型ニップル一体接続型	
付 属 品	新 設 用 1 5 A	既 設 用 1 5 A	
	SK-1 (補強スタンド1個) 樹脂サドルバンド4個	SK-1 (補強スタンド1個) 樹脂サドルバンド2個	

※供給ユニット10セットにつきメーター取付用金具(M90又はM130) 1個サービスになります。
※補強スタンド、サドルバンドにビスは付属されておりません。 ※メーター取付板は別途ご購入下さい。


供給ユニット関係の部品

■メーターユニオン継手（セット）

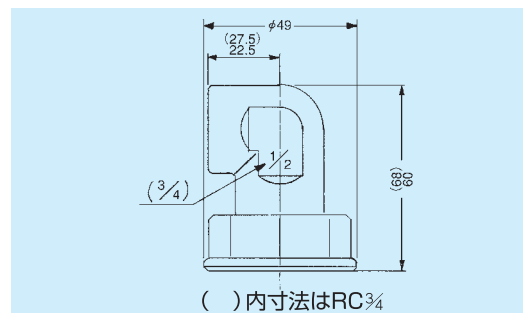

品 番	サイズ
メーターユニオン継手1/2	Rc1/2×M36
メーターユニオン継手3/4	Rc3/4×M36


■メーター取付用金具

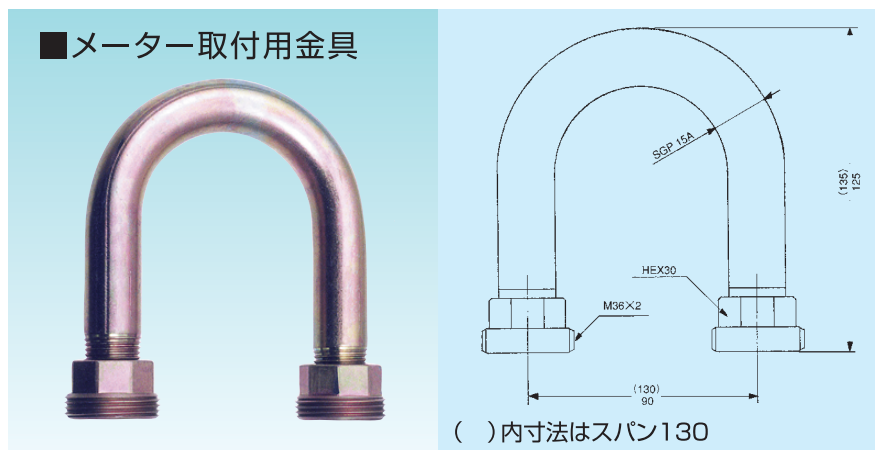

品 番	サイズ
M90	スパン90
M130	スパン130

※供給ユニット10セットにつきメーター取付用金具(M90又はM130)1個サービスになります。
 ※ユニオンパッキンは付属されておりません。


■補強スタンド

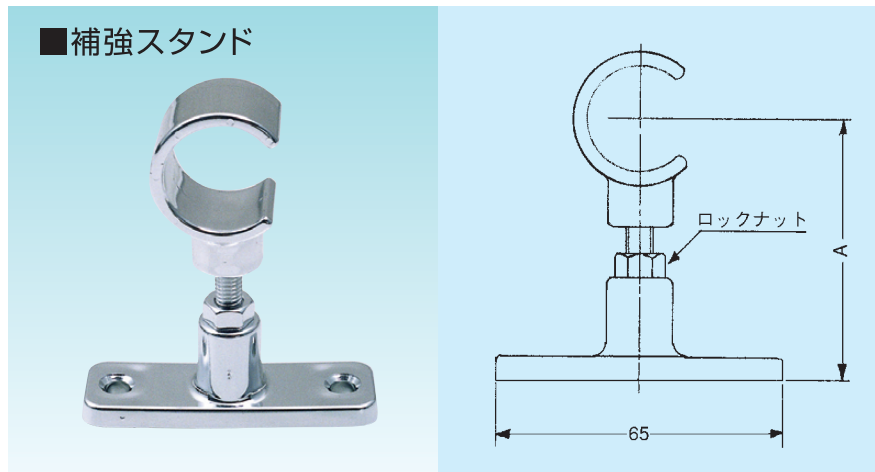

品番	A寸法	摘 要
SK-1	54~66	1/2Aタイプ 1/2Bタイプ 1/2Eタイプ
SK-2	72~86	1/2Cタイプ 1/2Dタイプ
SK-3	62~76	3/4Aタイプ 3/4Bタイプ 3/4Eタイプ
SK-4	87~100	3/4Cタイプ 3/4Dタイプ

※ビスは付属されておりません

■メーター取付板


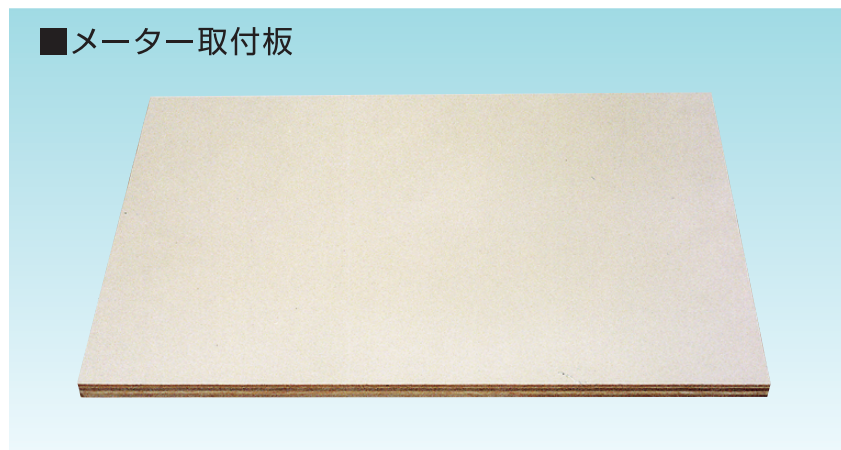


メーター取付板アイボリー化粧合板		
品 番	サイズ	入 数
メーター取付板	350×500×14.5	10枚
メーター取付板	450×600×14.5	10枚

検圧継手（黄銅製）



※検圧専用継手です
※ガスの供給は出来ません

■ K-1

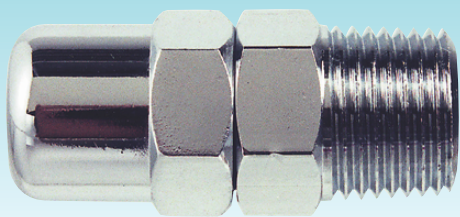



品 番	サイズ	入数	定 価
K - 1	R $\frac{1}{2}$ ×コンセント口	80	2,000

■ K-1-2

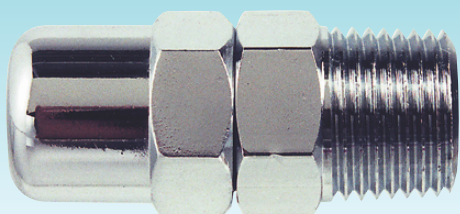



品 番	サイズ	入数	定 価
K - 1 - 2	R $\frac{1}{2}$ ×コンセント口	80	2,100

■ K-2

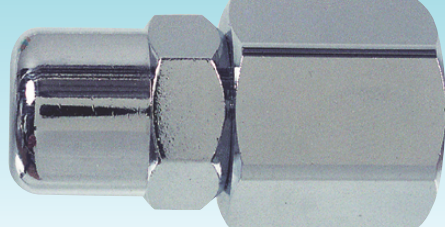



品 番	サイズ	入数	定 価
K - 2	Rc $\frac{1}{2}$ ×コンセント口	40	2,500

■ K-3

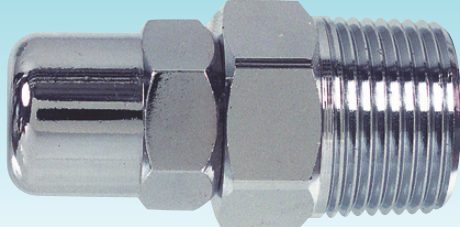

品 番	サイズ	入数	定 価
K - 3	R $\frac{3}{4}$ ×コンセント口	40	2,500


■ K-4

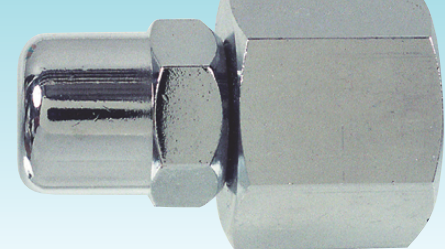

品 番	サイズ	入数	定 価
K - 4	Rc $\frac{3}{4}$ ×コンセント口	40	2,600


■ホースエンド

■ TI-10



品 番	サイズ	入数	定 価
TI-10	φ9.5ホース口×R $\frac{1}{2}$ オス	500	200

■ TI-12



品 番	サイズ	入数	定 価
TI-12	φ9.5ホース口×Rc $\frac{1}{2}$ メス	500	200

ドレン抜き角プラグ&検圧継手

(Rc 1/2)



品番 (DI-750)

(Rc 1/2)



検圧継手

(Rc 1/2)



角プラグ


品番 (DI-350)

品 番	入数	定 価
DI-350	80	1,000
DI-750	40	3,000

- 調整器とガスメーターの間の低い位置に取付けます。
- 屋内配管の気密漏えいテストに便利です。
- 調整器、ガスメーター、燃焼器具はドレンを嫌います。

燃焼器用ホース金具の種類


TUメス金具



TU・R $\frac{1}{2}$

Rc $\frac{1}{2}$


TUオス金具



TU・R $\frac{1}{2}$

TU・R $\frac{1}{2}$

TUエンド金具

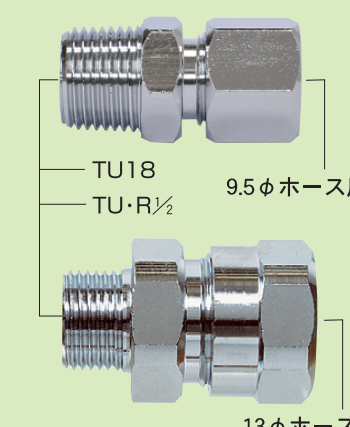


TU18

TU・R $\frac{1}{2}$

9.5φ ホース用

13φ ホース用

TUL金具

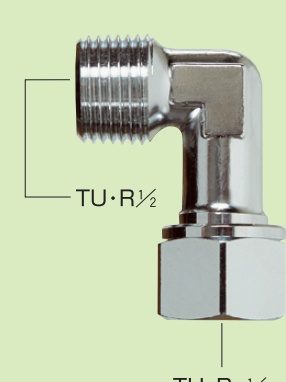

TU・R $\frac{1}{2}$

TU・Rc $\frac{1}{2}$

※TUオネジ接続端面にはV溝が有ります。

コック座金の種類

■化粧座金

27平六角化粧割座金
アイボリー




27平六角化粧割座金
クローム

六角ステン座金
一体型



φ23丸化粧割座金
クローム



27平六角



30平六角



36平六角




23丸割座金




29丸割座金



ステンレス一体



16丸割座金
(配管用フレキ管10A)




20丸割座金
(配管用フレキ管15A)

サ イ ズ	材 質	タ イ プ	表 面 処 理	
			クローム	アイボリー
27平六角×φ60×t12	A B S (樹脂製)	割型座金	○	○
30平六角×φ63×t12	A B S (樹脂製)	割型座金	○	○
36平六角×φ69×t12	A B S (樹脂製)	割型座金	○	○
23丸×φ60×t12	A B S (樹脂製)	割型座金	○	○
29丸×φ69×t12	A B S (樹脂製)	割型座金	○	○
27平六角×φ55×t6	ステンレス	一体型座金	光沢ステンレス	
16丸×φ60×t12	A B S (樹脂製)	割型座金	○	×
20丸×φ60×t12	A B S (樹脂製)	割型座金	○	×

灯油用コック

■TI-50 1/2PT

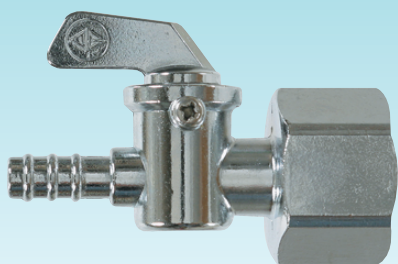

※27平六角化粧割座金 アイボリー付

■TI-54 1/2PT




※27平六角化粧割座金 アイボリー付

■TI-56 8φ用




床 穴 径	φ 17
-------	------


■TI-51 1/2PT

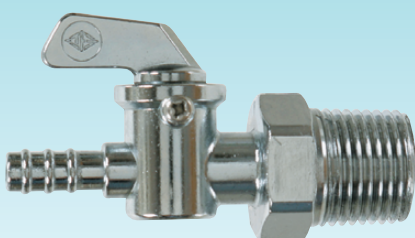


■TI-53 1/4PT (タンク用)

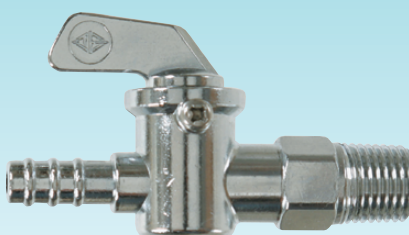


■TI-57 8φ用

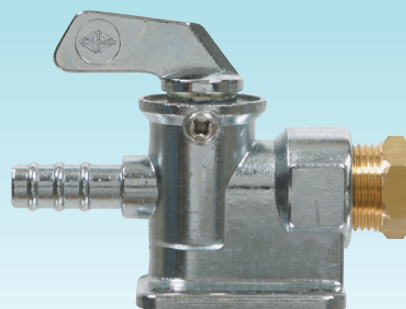


■TI-68 1/4PT (タンク用)

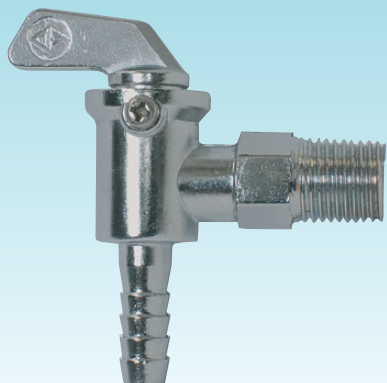

■TI-69 1/2PT

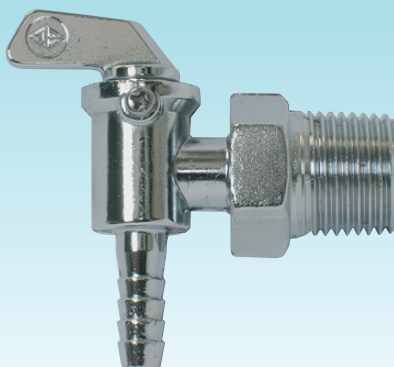

■TI-70 1/2PT

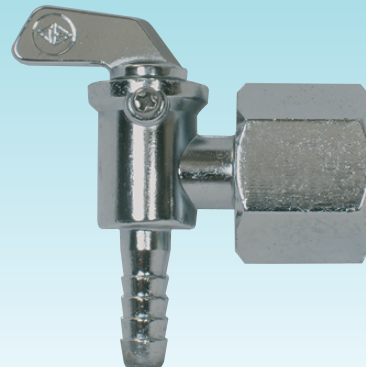


※27平六角化粧割座金 アイボリー付

■TI-20 8φ用(中間コック)



■TI-60 8φ (壁抜きコック)

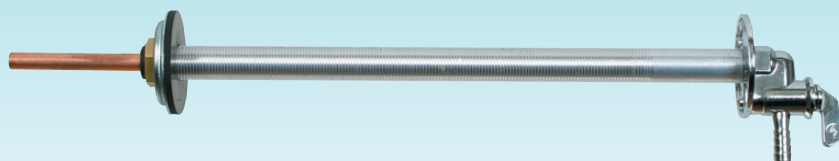


壁 穴 径	φ 17
壁厚範囲	60mm～250mm

※フレアナット(14平六角)締付けトルク 20N・m

灯油用接続キット その他

■TI-65

- 8φ銅管接続用
- 1/2PT銅管接続用
- 壁用ボックス
- 化粧ふた (アイボリー)

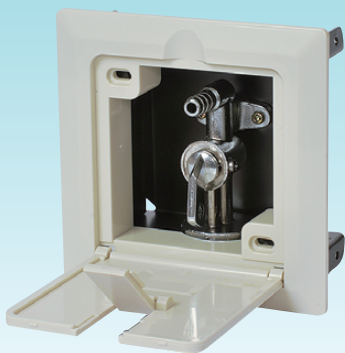


■TI-66

- 8φ銅管接続用
- 1/2PT銅管接続用
- 床用ボックス
- 化粧ふた (シルバー・ブロンズ)




■TI-88


- 8φ銅管接続用
- 床、壁両用ボックス
- 化粧ふた (シルバー・ブロンズ)

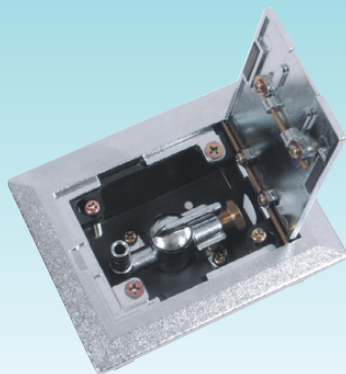


■灯油用ホース口




- 6φホース用×1/2PT



- 6φホース用×3/8PT




- 6φホース用×1/4PT



- 6φホース用×8φ銅管用

■TI-16エルボ



- 8φフレアレス
- 10φフレアレス


■TI-17ソケット

- 8φフレアレス
- 10φフレアレス




■TI-18チーズ

- 8φフレアレス
- 10φフレアレス





■TI-7ジョイント



- 〈入口寸法〉 〈出口寸法〉
- 1/2PT
 - 3/8PT
 - 1/4PT
 - 1/8PT
 - 8φフレアレス

■TI-680

- 8φ銅管接続用
- 壁用ボックス

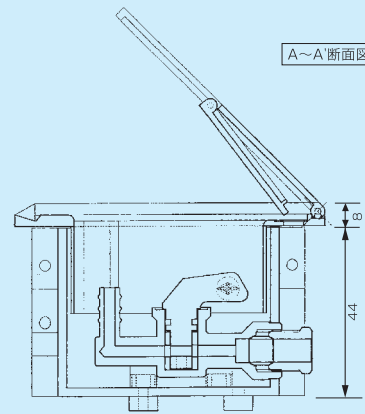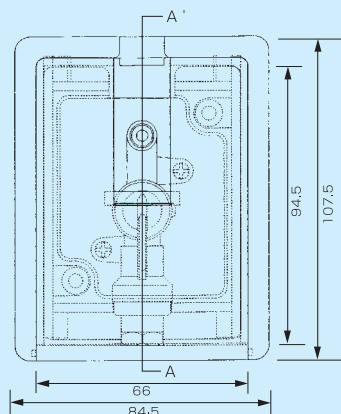

※フレアナット(14平六角)締付けトルク 20N・m

圧力損失0.1kPaにおけるガス栓の種類別ガス通過量

	型 式	接 続	ガ ス 通 過 量 等		
			省令基準流量 (空気)	L P ガ ス 値 (使用できる燃焼器上限)	
			ℓ/h	kg/h	kW
末端 ガス栓	ホースガス栓 (ON・OFFヒューズガス栓)	呼び 9.5	700	1.1	15
	可とう管ガス栓 (機器接続ガス栓を含む)	Rc 1/2	2000	3	42
		Rc 3/4	4000	6	84
		Rc 1	6000	9	126
中間 ガス栓	ねじガス栓 (メータガス栓を含む)	Rc 1/2	6000	9	126
		Rc 3/4	10000	15.1	211
		Rc 1	13000	19.6	274

空気の流量 (m³/h) をガスの流量 (kg/h) に修正する場合は、その温度におけるガスの比重と密度とを用いて換算することになるが、ガス温度15℃の場合の概略換算式は次のとおりである。

(イ) 純プロパンの場合

比重1.52 (空気1)、密度1.86 (kg/m³)

流量 (m³/h) = $V_a \times 1 / \sqrt{1.52} = 0.811 V_a$ (V_a =空気の流量m³/h)

流量 (kg/h) = $1.86 \times 0.811 V_a = 1.509 V_a \approx 1.5 V_a$

(ロ) 純ブタンの場合 (参考)

比重2.00 (空気1)、密度2.45 (kg/m³)

流量 (m³/h) = $V_a \times 1 / \sqrt{2.00} = 0.707 V_a$ (V_a =空気の流量m³/h)

流量 (kg/h) = $2.00 \times 0.707 V_a = 1.73 V_a \approx 1.7 V_a$

概算式出展：「家庭用LPガスの設備要領」(昭和51年版) 日本LPガス団体統合協議会編



〒447-0864 愛知県碧南市道場山町1丁目70番地
TEL (0566) 41-4328 FAX (0566) 48-0692
ホームページアドレス <http://www.itotekkou.co.jp>
E-mail info@itotekkou.co.jp